


Tauchpumpe

Produktinformationen

- Anwendungsbereiche:
 - ☐ Industrieller, kommunaler und privater Sektor
- Tauchpumpengehäuse aus GG

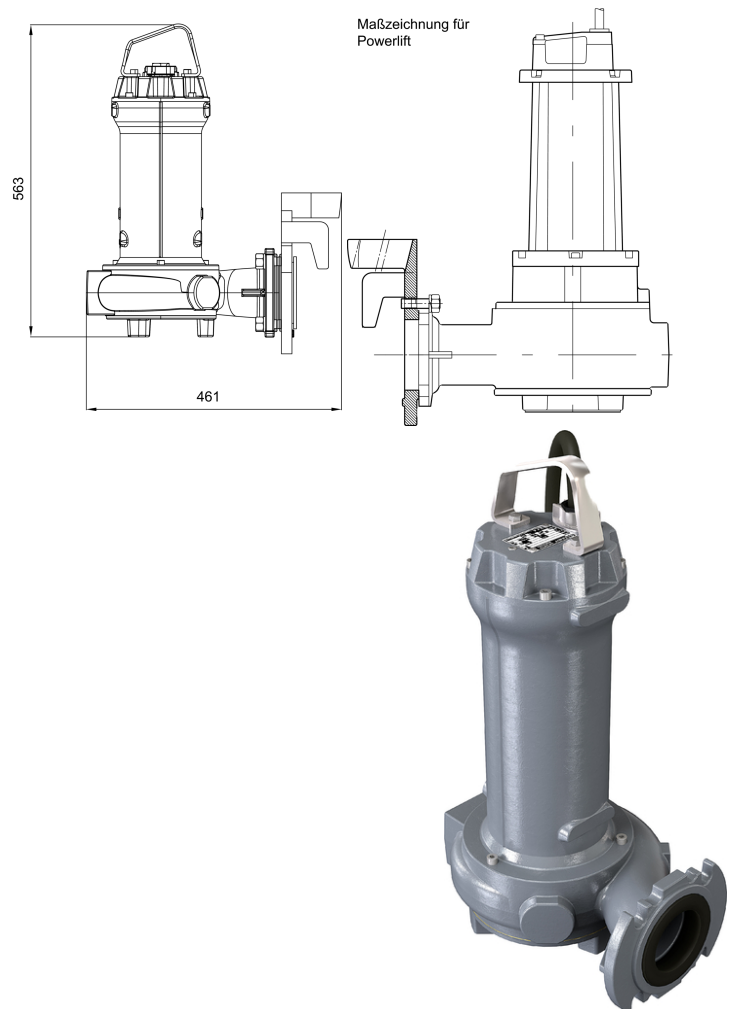

Technische Daten zum Artikel 0178.64.40

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung
SAT-Q 300/2/80/-G	<ul style="list-style-type: none"> Powerlift Pumpenset DN 100 Für fäkalienfreies Abwasser 	<ul style="list-style-type: none"> Offenes Kanallaufrohr Leistung <ul style="list-style-type: none"> P1 = 2,76 kW P2 = 2,2 kW Spannung: 400 V, 50 Hz Stromaufnahme: 4,62 A Drehzahl: 2900 U/min Kugeldurchgang: 40x35 mm Anschluss Druckleitung: DN 80 Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m Betriebsart: S1

Leistungsparameter

