











## VAIA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Champagne (22kt Gold)

36 426 809



- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Champagne (22kt Gold)	36 426 809-47
	Chrom	36 426 809-00
	Platin gebürstet	36 426 809-06
	Platin	36 426 809-08
	Dark Chrome	36 426 809-19
	Light Gold gebürstet	36 426 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 426 809-28
	Bronze gebürstet	36 426 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 426 809-46
	Dark Platin gebürstet	36 426 809-99

### Benötigtes Zubehör

**UP-Thermostat mit Vorabspernung** 35 426 970 90



- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

### Benötigtes Zubehör

**UP-Thermostat -** 35 425 970 90



- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

### Empfohlenes Zubehör

**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90




### Benötigtes Zubehör

**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90




**VAIA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Champagne (22kt Gold)**

36 426 809  
mm [inches]

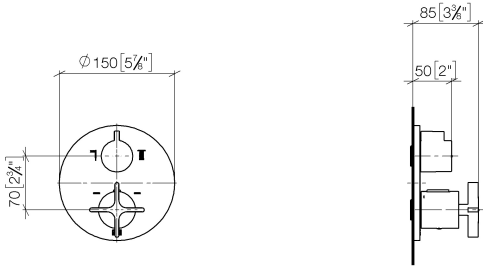

**Durchflussdiagramm**

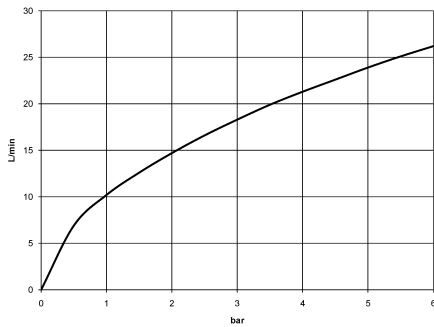

**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



VAIA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Champagne (22kt Gold)

---

36 426 809  
Zertifikate

---


LGA\_19

LGA\_19

WRAS\_1906

VAIA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Champagne (22kt Gold)

36 426 809

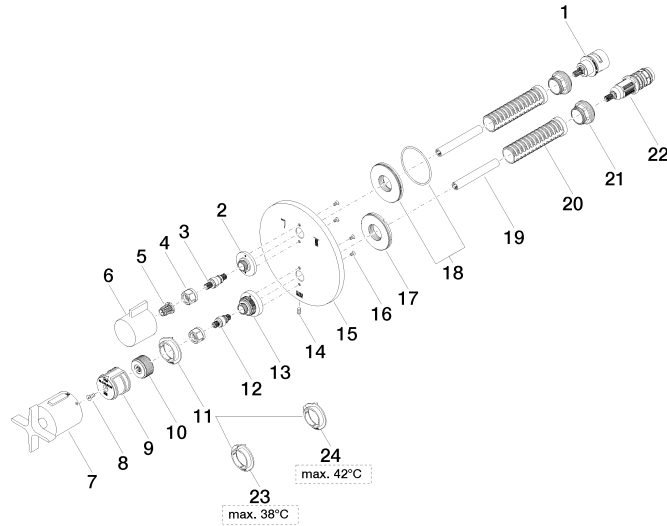

## VAIA UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Champagne (22kt Gold)

36 426 809

### Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 90 03 163 00 90	Umstellung 180° Lifetime Ø 29 x 57 mm -	1	2
2	09 12 12 053-47	Rastbuchsenaufnahme Ø 34,5 x 15 mm - Champagne (22kt Gold)	1	30
3	04 29 06 111 01-00	Spindel mit Doppelverzahnung Ø 12,15 x 37,2 mm - Chrom	1	10
4	90 23 30 023 00 90	Überwurfmutter -	2	2
5	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm -	1	2
6	09 20 67 006-47	Griff für Thermostat 41 x 40 x 53 mm - Champagne (22kt Gold)	1	30
7	90 17 33 032 00-47	Mengenreguliergriff - Champagne (22kt Gold)	1	30
8	90 30 30 124 00 90	Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M4 x 10 mm -	1	2
9	90 12 12 052 00 90	Aufnahme -	1	2
10	09 12 12 054 90	Griffaufnahme Ø 28,50 x 16 mm -	1	2
11	09 28 10 187 90	Temperaturbegrenzungsring Thermostat -	1	2
12	04 29 06 024 01-00	Spindel mit Doppelverzahnung Ø 12,15 x 30 mm - Chrom	1	10
13	09 12 12 051-47	Rastbuchsenaufnahme Ø 35 x 26,5 mm - Champagne (22kt Gold)	1	30
14	09 31 11 134 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 10 mm -	1	2
15	09 11 02 243-47	Platte	1	60
16	09 30 30 157 90	Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M3 x 6 mm -	4	2
17	09 30 01 296 90	Schaft M24x1 Ø52 Außen -	1	2
18	90 30 01 190 00 90	Anschluss Ø 55 x 9 mm -	1	2
19	90 23 01 124 00 90	Hülse -	2	2
20	90 18 40 077 01 90	Hülse -	2	2
21	09 24 04 257 90	Befestigung Mutter Ø 32 x 19,5 mm -	2	2
22	90 15 02 013 00 90	Thermostatkartusche Ø 27 x 82 mm, 16-18 l/min. -	1	2
23	09 28 10 188 90	Temperaturbegrenzungsring Thermostat, 38° Anschlag -	1	2
24	09 28 10 189 90	Temperaturbegrenzungsring Thermostat, schwarz -	1	2