

## UP-Thermostat mit Dreizeige-Mengenregulierung - Platin

SERIENSPEZIFISC

36 427 670 Produktversion von 24.08.2020 bis 01.02.2021



- Drehestellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

|  |                                 |               |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Platin                          | 36 427 670-08 |
|  | Chrom                           | 36 427 670-00 |
|  | Platin gebürstet                | 36 427 670-06 |
|  | Dark Brass matt                 | 36 427 670-16 |
|  | Dark Bronze matt                | 36 427 670-17 |
|  | Dark Chrome                     | 36 427 670-19 |
|  | Light Gold gebürstet            | 36 427 670-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 36 427 670-28 |
|  | Schwarz matt                    | 36 427 670-33 |
|  | Bronze gebürstet                | 36 427 670-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 427 670-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 36 427 670-47 |
|  | Cyprus                          | 36 427 670-49 |
|  | Chrom gebürstet                 | 36 427 670-93 |
|  | Dark Platin gebürstet           | 36 427 670-99 |

### Benötigtes Zubehör

**UP-Thermostat mit Vorabsperung** 35 428 970 90



- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

### Benötigtes Zubehör

**UP-Thermostat -** 35 427 970 90



- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

### Benötigtes Zubehör


**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90




### Empfohlenes Zubehör

**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90



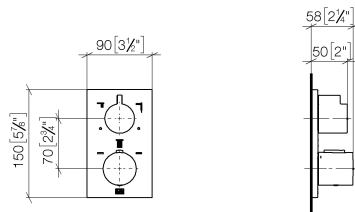

### Durchflussdiagramm

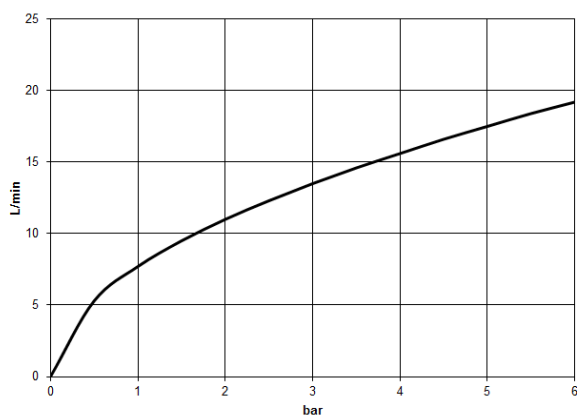

### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen




UP-Thermostat mit Dreiwege-Mengenregulierung - Platin

SERIENSPEZIFISC

36 427 670   Produktversion von 24.08.2020 bis 01.02.2021

Zertifikate

|        |                     |           |
|--------|---------------------|-----------|
| LGA_29 | DVGW_DW-<br>6512DN0 | WRAS_1906 |
|--------|---------------------|-----------|

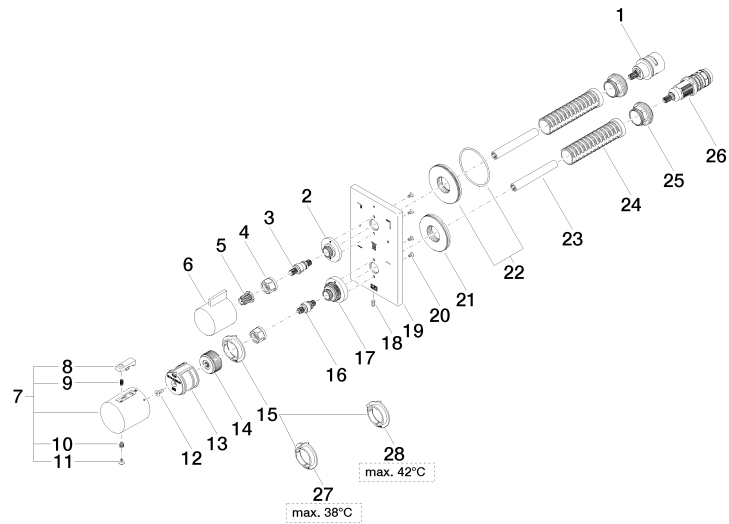

## Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                                           | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 8   | 90 21 33 011 00-13 | Reparaturset für Thermostatgriff - schwarz                          | 1,00        | 2          |
| 6   | 09 20 67 006-08    | Griff für Thermostat 41 x 40 x 53 mm - Platin                       | 1,00        | 40         |
| 3   | 04 29 06 111 01-00 | Spindel mit Doppelverzahnung Ø 12,15 x 37,2 mm - Chrom              | 1,00        | 10         |
| 18  | 09 31 11 134 90    | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 10 mm - | 1,00        | 2          |
| 27  | 09 28 10 188 90    | Temperaturbegrenzungsring Thermostat, 38° Anschlag -                | 1,00        | 2          |
| 2   | 09 12 12 053-08    | Rastbuchsenaufnahme Ø 34,5 x 15 mm - Platin                         | 1,00        | 40         |
| 17  | 09 12 12 051-08    | Rastbuchsenaufnahme Ø 35 x 26,5 mm - Platin                         | 1,00        | 40         |
| 23  | 90 23 01 124 00 90 | Hülse -                                                             | 2,00        | 2          |
| 14  | 09 12 12 054 90    | Griffaufnahme Ø 28,50 x 16 mm -                                     | 1,00        | 2          |
| 28  | 09 28 10 189 90    | Temperaturbegrenzungsring Thermostat, schwarz -                     | 1,00        | 2          |
| 11  | 90 31 20 049 00-13 | Stopfen - schwarz                                                   | 1,00        | 30         |
| 22  | 90 30 01 190 00 90 | Anschluss Ø 55 x 9 mm -                                             | 1,00        | 2          |
| 5   | 90 12 12 002 00 90 | Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm -                                    | 1,00        | 2          |
| 25  | 09 24 04 257 90    | Befestigung Mutter Ø 32 x 19,5 mm -                                 | 2,00        | 2          |
| 1   | 90 90 03 170 00 90 | Umstellung 360° Lifetime Ø 29 x 57 mm -                             | 1,00        | 2          |
| 13  | 90 12 12 052 00 90 | Aufnahme -                                                          | 1,00        | 2          |
| 4   | 90 23 30 023 00 90 | Überwurfmutter -                                                    | 2,00        | 2          |
| 12  | 90 30 30 124 00 90 | Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M4 x 10 mm -            | 1,00        | 2          |
| 7   | 90 17 33 004 00-08 | Griff für Thermostat Ø 46 x 48 mm - Platin                          | 1,00        | 40         |
| 9   | 90 16 02 027 00 90 | Feder Ø 4,5 x 7,5 mm -                                              | 1,00        | 2          |
| 26  | 90 15 02 013 00 90 | Thermostatkartusche Ø 27 x 82 mm, 16-18 l/min. -                    | 1,00        | 2          |
| 21  | 09 30 01 296 90    | Schaft M24x1 Ø52 Außen -                                            | 1,00        | 2          |
| 24  | 90 18 40 077 01 90 | Hülse -                                                             | 2,00        | 2          |
| 10  | 90 30 30 136 00 90 | Schraube -                                                          | 1,00        | 2          |
| 19  | 09 11 02 322-08    | Rosette für Thermostat DB Logo 150 x90 x 9 mm - Platin              | 1,00        | 40         |
| 20  | 09 30 30 157 90    | Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M3 x 6 mm -             | 4,00        | 2          |
| 15  | 09 28 10 187 90    | Temperaturbegrenzungsring Thermostat -                              | 1,00        | 2          |
| 16  | 04 29 06 024 01-00 | Spindel mit Doppelverzahnung Ø 12,15 x 30 mm - Chrom                | 1,00        | 10         |