


# Ohne Halterand

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Direkter Einbau in die Bodenplatte
- Einfache Montage durch integrierten Rostrahmen
- Robuste Bauform
- Geeignet für Abdichtung durch Bodenbelag
- Beständig gegen Öle, Benzine und Diesel

- Boden- und Kellerabläufe geprüft gemäß DIN EN 1253-1
- Aus Gusseisen
- Mit Anstrich (Transportschutz)
- Baustoffklasse A1
- Mit Geruchsverschluss
- Für Anschluss an SML Rohr geprüft gemäß DIN 19522/DIN EN 877

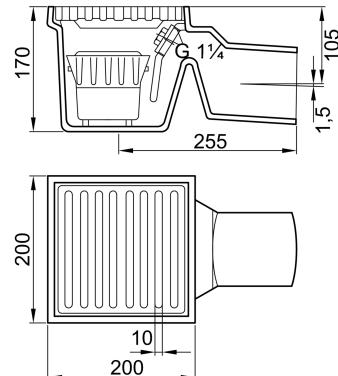

## Technische Daten zum Artikel 5001.00.00

Werkstoff	Nennweite	Klasse	Flanschausführung	Stutzenneigung	Aussparung	Beschreibung	Gewicht
						[mm]	[kg]
Gusseisen mit Anstrich	DN 100	L 15	Ohne Halterand	1,5°	250 x 550	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Kellerablauf</li><li>■ Schlitzrost mit Anstrich</li><li>■ Herausnehmbarer Schmutzfang</li><li><input type="checkbox"/> Schwarz</li><li><input type="checkbox"/> Aus PE hart</li><li>■ Abflusswert: 2 l/s</li></ul>	11,0