


Tauchpumpe

Produktinformationen

- Anwendungsbereiche:
 - Industrieller, kommunaler und privater Sektor
- Tauchpumpengehäuse aus GG

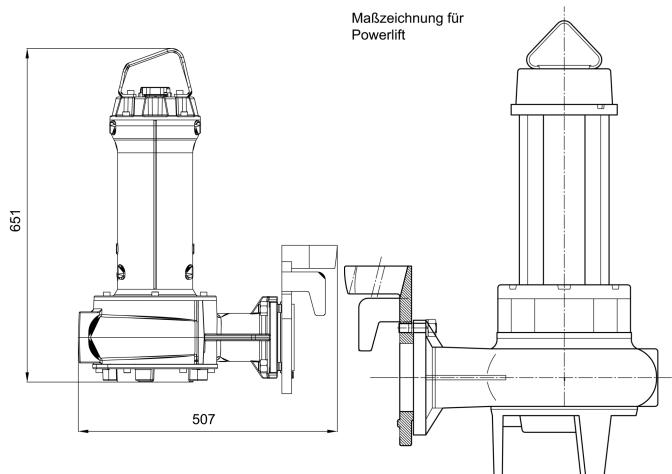

Technische Daten zum Artikel 0178.64.35

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung
KL-AT-M 300/4/80-ex-G	■ Powerlift Pumpenset DN 100 ■ Für fäkalienhaltiges Abwasser	<ul style="list-style-type: none">■ Offenes Kanallauftrad■ Mit ATEX-Zertifizierung■ Leistung□ P1 = 2,7 kW□ P2 = 2,2 kW■ Spannung: 400 V, 50 Hz■ Stromaufnahme: 5,15 A■ Drehzahl: 1450 U/min■ Kugeldurchgang: 75 mm■ Anschluss Druckleitung: DN 80■ Kabeltyp: 4G1,5+3x1 – 10 m■ Betriebsart: S1

Leistungsparameter

