


Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90°

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Baustoffklasse: A1
- Geprüfte und praxisgerechte Brandschutzlösungen
- Bei Einbau Fit-In – Mindest-Deckendicke: 150 mm

- Ablaufkörper DN 100
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
- Aus Gusseisen
- Mit Sickeröffnungen und Erdungsanschluss
- Aussparungsmaß: 300 x 500 mm
- Passende Aufsatzstücke
 - Standard Aufsatzstücke
 - Aufsatzstück für Dünnbettabdichtung

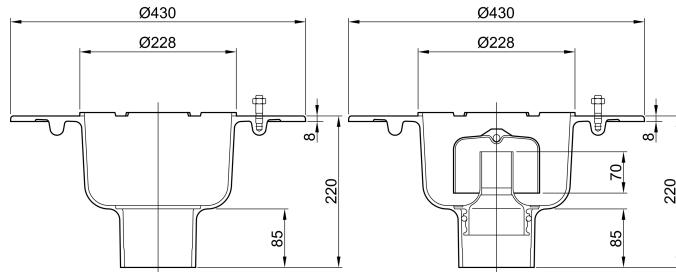

Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 geprüft gemäß AbZ: Z-19.17-1527 bei Verwendung eines Brandschutz-Glockengutschverschlusses mit Hitzeschild.

Technische Daten zum Artikel 5187.60.00

Seitlicher Zulauf	Flanschausführung	Geruchsverschluss	Oberfläche	Abflusswert [l/s]	Gewicht [kg]
Ohne seitlichen Zulauf	Mit Klebeflansch	Ohne	Weiß epoxiert	2,5	11,2

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
Oberteil <ul style="list-style-type: none">■ Aus Gusseisen■ Stutzendurchmesser: 198 mm■ Abdichtring■ Nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1■ Für Abdichtung der 2. Dichtungsbahn■ Mit Pressdichtungsflansch■ Mit Sickeröffnungen■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 100 mm	<ul style="list-style-type: none">■ Ablaufkörper Wal>Selecta<input type="checkbox"/> DN 100		
 Mit Anstrich		10,9	5087.15.30
 Weiß epoxiert		11,8	5087.65.30
Brandschutz-Glockengeruchsverschluss  <ul style="list-style-type: none">■ Mit angeformter Brandschutz-Kartusche■ Feuer- und Rauchverschluss zur nachträglichen Brandschutz-Ausrüstung von Ablaufkörpern■ Mit Lippendiftung■ Zulassung<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> AbZ: Z-19.17-1527<input type="checkbox"/> AbG: Z-19.53-2294	<ul style="list-style-type: none">■ Ablaufkörper Wal>Selecta und Variant-CR-Serie<input type="checkbox"/> DN 100<input type="checkbox"/> Stutzenneigung: 90°	0,6	5087.20.15
Zwischenstück <ul style="list-style-type: none">■ Aus Gusseisen■ Ohne Sickeröffnung■ Mit seitlichem Zulauf DN 50■ Inkl. Gummimanschette DN 50■ Für Rohrdurchmesser: 48 – 54 mm■ Nur in Verbindung mit Ablaufkörper mit Pressdichtungsflansch	<ul style="list-style-type: none">■ Ablaufkörper Wal>Selecta<input type="checkbox"/> DN 100	7,3	
Mit Anstrich			5089.84.00
Weiß epoxiert			5089.85.00
Fit-in Einbauset  <ul style="list-style-type: none">■ Nicht brennbar gemäß Baustoffklasse A1■ Zum mörTELlosen Einbau in Kernbohrungen: 350 mm■ Abmessungen Fit-In<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Durchmesser: 340 mm<input type="checkbox"/> Höhe: 180 mm■ AbZ: Z-19.17-1527■ AbG: Z-19.53-2294	<ul style="list-style-type: none">■ Ablaufkörper Wal>Selecta<input type="checkbox"/> DN 100<input type="checkbox"/> Stutzenneigung: 90°<input type="checkbox"/> Ohne seitlichen Zulauf	7,0	5087.10.40

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=5187.60.00>