


# Ergänzungsbäuteile

## Produktinformationen zur Produktgruppe

- Ergänzungsbäuteile für
  - Extensiv begrünte Dächer
  - Intensiv begrünte Dächer

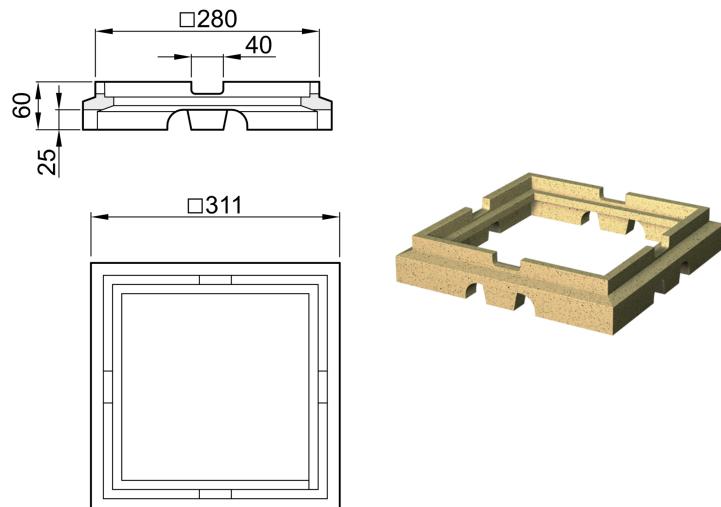

## Technische Daten zum Artikel 7000.55.00

Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Gewicht [kg]
Übergangsrahmen	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Flachdachabläufe Passavant Spin</li><li><input type="checkbox"/> DN 70 – DN 150</li><li><input type="checkbox"/> Stutzenneigung: 1,5°/90°</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Aus Polymerbeton</li><li>■ Belastungsklasse: L 15</li><li>■ Mit Sickeröffnungen</li><li>■ Höhe: 60 mm</li></ul>	3,2

## Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Aufsatzstücke<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> 5141.71.xx</li><li><input type="checkbox"/> 5141.81.xx</li><li><input type="checkbox"/> 5141.86.xx</li><li><input type="checkbox"/> 5141.87.xx</li><li><input type="checkbox"/> 5141.89.xx</li><li><input type="checkbox"/> 5141.91.xx</li><li><input type="checkbox"/> 5141.92.xx</li><li><input type="checkbox"/> 5141.93.xx</li><li><input type="checkbox"/> 5141.97.xx</li><li><input type="checkbox"/> 5194.10.00</li><li><input type="checkbox"/> 9406.89.xx</li><li><input type="checkbox"/> 9406.92.xx</li><li><input type="checkbox"/> 9406.93.xx</li></ul></li><li>■ Flachdachabläufe Spin<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> DN 70</li></ul></li><li>■ Gründach- und Parkdeckaufsätze</li></ul>		
<b>Herausnehmbarer Schmutzfang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li><li>■ Mindestdeckenaufbau über Halterand/Festflansch des Ablaufes: 50 mm</li></ul>		0,2	
Schlitzweite: 8 mm			7000.03.00
Schlitzweite: 6 mm gemäß EG-Verordnung Nr. 1774/2002			7000.03.19
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Herausnehmbarer Schmutzfang<ul style="list-style-type: none"><li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li><li>■ Mindestdeckenaufbau über Klebeflansch des Ablaufes: 60 mm</li><li>■ Schlitzweite: 8 mm</li></ul></li><li>■ Flachdachabläufe Spin<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> DN 100 – DN 150</li><li><input type="checkbox"/> Aufbau bis 180 mm bei Verwendung von Polymerbeton-Aufsatzstücken</li></ul></li></ul>	0,3	7000.13.00
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Herausnehmbarer Schmutzfang<ul style="list-style-type: none"><li>■ Zur Aufnahme wird Artikel: 7000.52.00 benötigt</li><li>■ Aus Polypropylen</li><li>■ Höhe: 150 mm</li></ul></li><li>■ Flachdachabläufe Passavant Spin<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> DN 70 – DN 150</li><li><input type="checkbox"/> Aufbau ab 180 mm bei Verwendung von Polymerbeton-Aufsatzstücken</li></ul></li></ul>	0,2	7000.53.00

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=7000.55.00>