


Muli-Mini mono

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Anschlussfertig
- Ergonomische Tragegriffe
- Unterschiedliche Zulaufhöhen wählbar
- Hohes Nutzvolumen – bis zu 140 l
- Hohe chemische Beständigkeit aller Bauteile
- Werkzeuglose Demontage der Pumpe
- Angepasst an minimales Türmaß: 700 mm
- Geringes Gewicht

- Schmutzwassertauchpumpen
 - Mit Drehstrom-Tauchmotorpumpe:
400 V, 50 Hz
 - Schutzart IP 68
 - Aus rostfreiem Stahl
 - Zweifache Gleitringdichtung mit zwischenliegender Ölwanne
 - Mit verstopfungsfreiem Freistromlaufrad
 - 10 m Anschlusskabel
- Niveauschaltung
 - Pneumatische Niveauschaltung mit 10 m Steuerleitungen
 - Optional mit Lufteinperlung zur Erhöhung der Betriebssicherheit bei Einbau hinter Fettabscheider (Zubehör)
- Steuerung
 - Schutzart IP 54
 - 1,5 m Kabel und CEE-Stecker (16 A) – Ausführung D
 - 1,5 m Kabel und Schuko-Stecker (16 A) – Ausführung W
 - Potenzialfreie Sammelstör- und Betriebsmeldung
- Geprüft gemäß DIN EN 12050-2 (fäkalienfreies Abwasser)

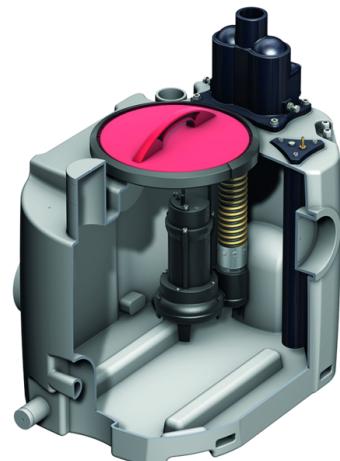


- Anwendungsbereiche
 - Waschküchen
 - Kellerräume
 - Läger
- Sammelbehälter aus Polyethylen
 - Grundablass R 1"
 - Revisionsöffnung zur einfachen Wartung, Durchmesser: 340 mm
 - Befestigungsset zur auftriebssicheren Verankerung
 - Anschluss für Handmembranpumpe DN 50
 - 4 horizontale Zulaufstutzen DN 100
 - 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 100
 - Optional 1 vertikaler Zulaufstutzen DN 50 (Zubehör)
 - 1 Entlüftungsstutzen DN 70
- Anschluss Druckleitung
 - Spezial-Rückflussverhinderer mit Kugel im Gehäuse
 - Mit Anlängt- und Festsetschraube
 - Anschluss: Rp 2"


Technische Daten zum Artikel 1206.00.07

Typ	Stromaufnahme		Spannung	Drehzahl	Korngröße	Nutzvolumen			Gesamt-volumen	Gewicht	
	P1	P2				Zulauf-höhe Z1	Zulauf-höhe Z2	Zulauf von oben			
	[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/min]	[mm]	[l]	[l]	[l]	[l]	[kg]
Muli-Mini MW 1.1	0,8	0,55	3,6	230	2900	40	60	108	140	190	45

Abmessungen

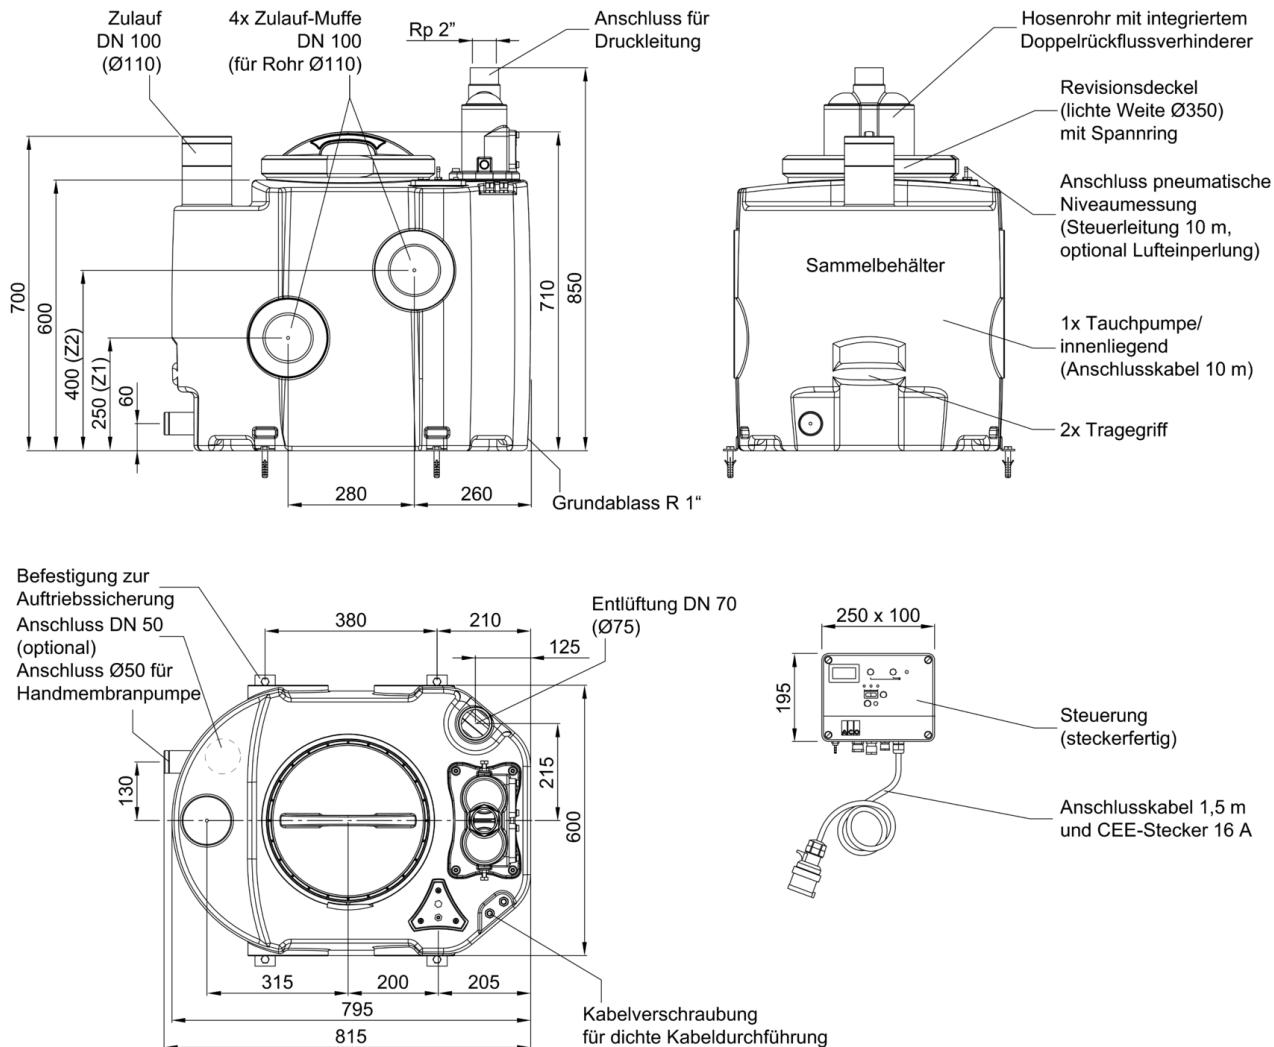

Leistungsparameter

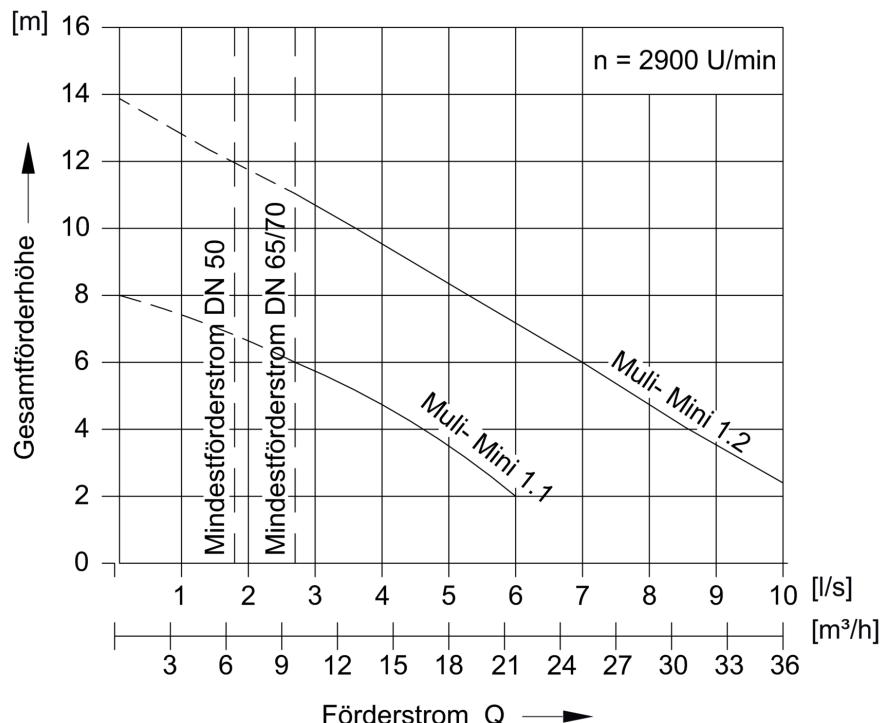

Typ	Förderhöhe	Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H			Fördermedien-Temperatur	
		2 m	4 m	6 m	Normal	Maximal
	[m]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[°C]	[°C]
Muli-Mini MWP 1.1	2 – 7	6,0	4,5	2,75	40	65

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
		[kg]	[Stk]	
Zulauf-/Absperrschieber DN 100  <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus PVC ■ Beiderseits Steckmuffe 110 mm mit Lippendichtring ■ Gesamtmaße: 176 x 330 mm (L x H) ■ Max. Druck: 0,5 bar 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Abwasserhebeanlagen ■ Fettabscheider aus Polyethylen ■ Stärkeabscheider aus Polyethylen ■ Vorbehälteranlagen Typ 2 und 4 ■ LipuMobil-P – Typ 0,5 	3,1	1	0175.13.84
Zulauf-/Absperrschieber DN 100  <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus PVC ■ Beiderseits Spitzende Ø110 für muffenlose Rohrsysteme aus Gusseisen oder Kunststoff ■ Gesamtmaße: 176 x 360 mm (L x H) ■ Max. Druck: 0,5 bar 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider aus Polyethylen ■ Stärkeabscheider aus Polyethylen ■ Vorbehälteranlagen Typ 2 und 4 ■ LipuMobil – Typ 0,5 	5,9		0175.31.87

Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
		[kg]	[Stk]	
 Absperrschieber DN 50 <ul style="list-style-type: none">■ Aus PVC■ DN 50■ Mit Dichtring gemäß DIN 19538	<ul style="list-style-type: none">■ LipuMobil-P 0,8■ Multi-Mini	0,4		0175.18.33
 Anschlussstutzen <ul style="list-style-type: none">■ DN 50■ Durchführung TYP A 40 x 50 x R 1¾"■ Mindesteinbauhöhe: 250 mm	<ul style="list-style-type: none">■ Multi-Mini mono/duo			0175.09.27

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=1206.00.07>