

# LipuJet-S-OB Basisausführung

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Minimierung der Entsorgungs- und Wartungskosten durch wirtschaftliche Nenngrößenabstufungen
- Optimales Einbringmaß
- Geringes Gewicht


- Fettabstreicheranlage gemäß DL-N EN 1825 und DIN 4040-100
- Zum Einbau in Räumen – frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Bedienseite: rechts/links
- Absaug- und Entleerungssumpf mit Grundablassmuffe R 1½"
- Geruchsdiichte Wartungsöffnung
  - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
  - Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10



## Technische Daten zum Artikel 7552.34.00

Nenngröße	Nennweite	Inhalt			Gewicht	
		Schlammfang	Fettspeicher	Gesamt	Leer	Gefüllt
		[l]	[l]	[l]	[kg]	[kg]
NS 2	DN 100	200	100	440	135	575

## Abmessungen

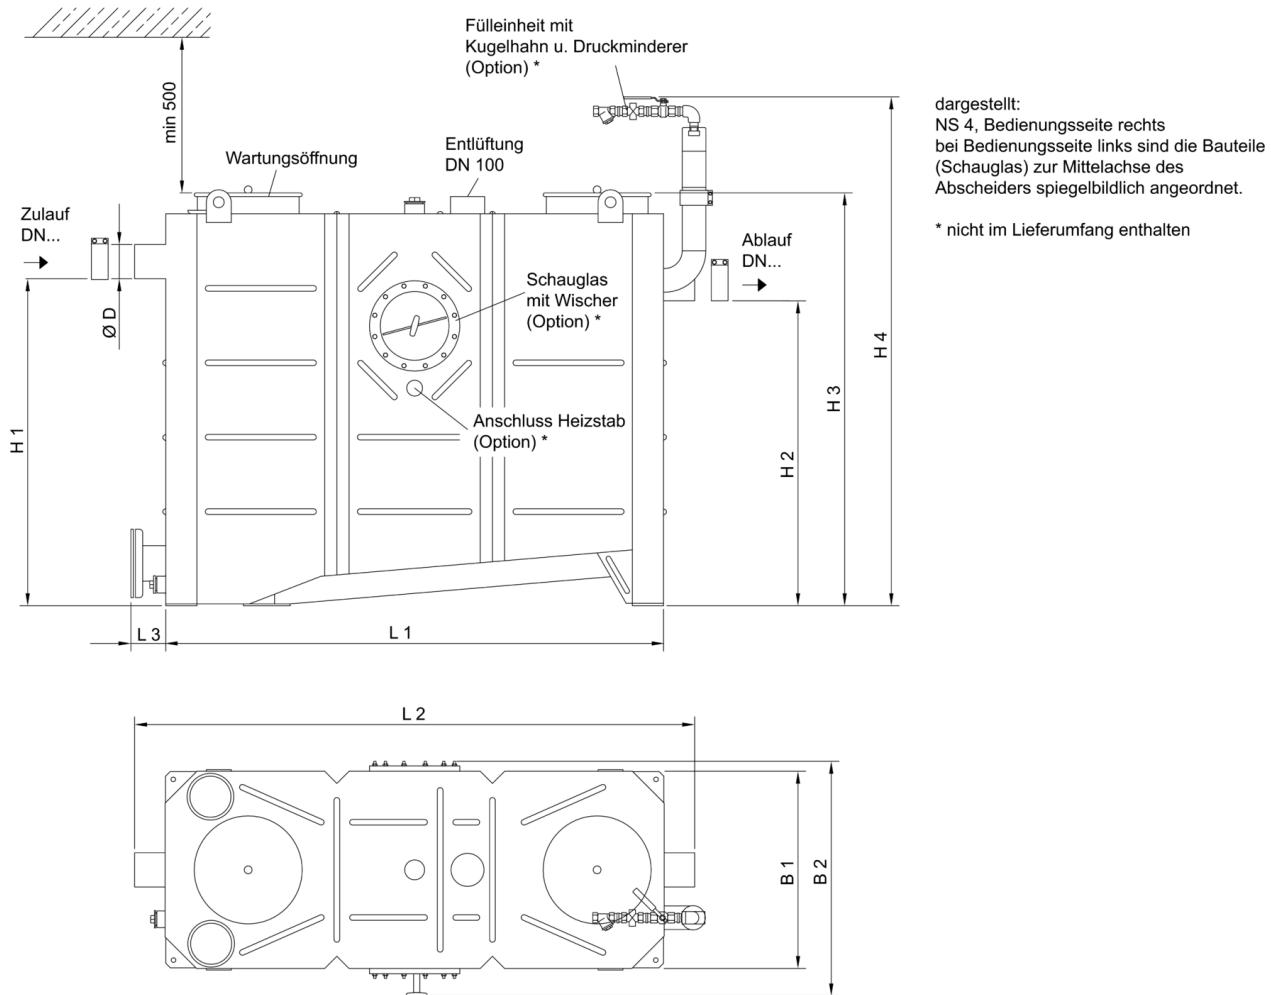

### Nenngröße

### Abmessungen

	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	D [mm]
NS 2	905	1100	115	1055	985	1320	1700	675	760	110

## Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
<b>Probenahmetopf DN 100</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571</li> <li>■ In runder Ausführung</li> <li>■ Gefällesprung: 70 mm</li> <li>■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 100 hinter Abscheideranlagen</li> <li>■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle</li> <li>■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuJet-S/Lipator-S           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> NS 1 – 4</li> </ul> </li> <li>■ Stärkeabscheider FapuJet-S           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> NS 0,5 – 1</li> </ul> </li> <li>■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-R/-RD           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> NS 3</li> </ul> </li> </ul>	9,9	7300.09.10
<b>Probenahmetopf DN 100</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571</li> <li>■ In runder Ausführung</li> <li>■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitungen DN 100 hinter Abscheideranlagen</li> <li>■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle</li> <li>■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuJet-S/Lipator-S           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> NS 1 – 4</li> </ul> </li> <li>■ Stärkeabscheider FapuJet-S           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> NS 0,5 – 1</li> </ul> </li> <li>■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-R/-RD           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> NS 3</li> </ul> </li> </ul>	9,5	7300.10.20
<b>Schauglas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nennweite: DN 200</li> <li>■ Mit Scheibenwischer</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuJet-S-OB/OD/RB/RD</li> </ul>	2,3	7602.00.26
<b>Füllleinheit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Freier Auslauf gemäß DIN 1988 Teil 4</li> <li>■ Zum Anschluss ans Trinkwassernetz</li> <li>■ Mit Kugelhahn R ¾"</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuJet-S-OB/OD/RB/RD</li> </ul>	2,3	7602.00.25
<b>Fettschichtdicken-Messgerät</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur elektronischen Messung der Fett-schicht</li> <li>■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette</li> <li>■ Auswertegerät mit steckerfertigem An-schlusskabel, Länge: 3 m</li> <li>■ Mit zwei potentialfreien Wechslerkontakteen zur Anzeige Vollmeldung (80 %) u. der Vorwarnung des Vollzustandes (50 %)</li> <li>■ Mit optischer Anzeige des Füllstandes</li> <li>■ Mit beheiztem Sondenstab zur Erhöhung der Betriebssicherheit</li> <li>■ Betriebsspannung: 230VAC/5 VA</li> <li>■ Schutzklasse: IP 54</li> <li>■ Leistung: ca. 12 W</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ LipuJet-P           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Oval NS 1 – 10</li> <li><input type="checkbox"/> Rund NS 2 – 20</li> </ul> </li> <li>■ LipuJet-S           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Oval NS 1 – 10</li> <li><input type="checkbox"/> Rund NS 2 – 20</li> </ul> </li> <li>■ LipuSmart-P           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Oval NS 1 – 10</li> </ul> </li> </ul>	2,8	3300.11.50

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=7552.34.00>