

# FapuMax-P-B

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Schacht auftriebssicher bis Oberkante Schachtdeckung ohne bauseitige Betonarbeiten bei Aufsatzsystemen mit Belastungsklasse D 400
- Strukturelle Stabilität des Behälters mit hoher Standsicherheit


- Stärkeabscheideranlage
- Zum Einbau ins Erdreich
- Sprühbrause zum Niederhalten der Stärke
- Zirkulationspumpe zum Betreiben der Sprühbrause:
  - Kein bauseitiger Frisch-Brauchwasseranschluss notwendig
  - 10 m Kabel, zum Anschluss an Schaltkasten
- Schaltkasten zur Steuerung der Zirkulationspumpe durch die Schälmaschine:
  - Schutzart IP 54
  - 5 m Kabel und Schuko-Stecker
  - Elektroanschluss:
    - 230 V/50 Hz/10 A/0,4 kW
- System ACO Passavant
- Passende Aufsatzstücke
  - Aufsatzstücke



## Technische Daten zum Artikel 3303.80.00

Nenngröße	Nennweite	Inhalt		Gewicht	
		Stärkespeicher [l]	Gesamt [l]	Gesamt [kg]	Gesamt [kg]
NS 3	DN 150	1085	2170	127	127

## Abmessungen

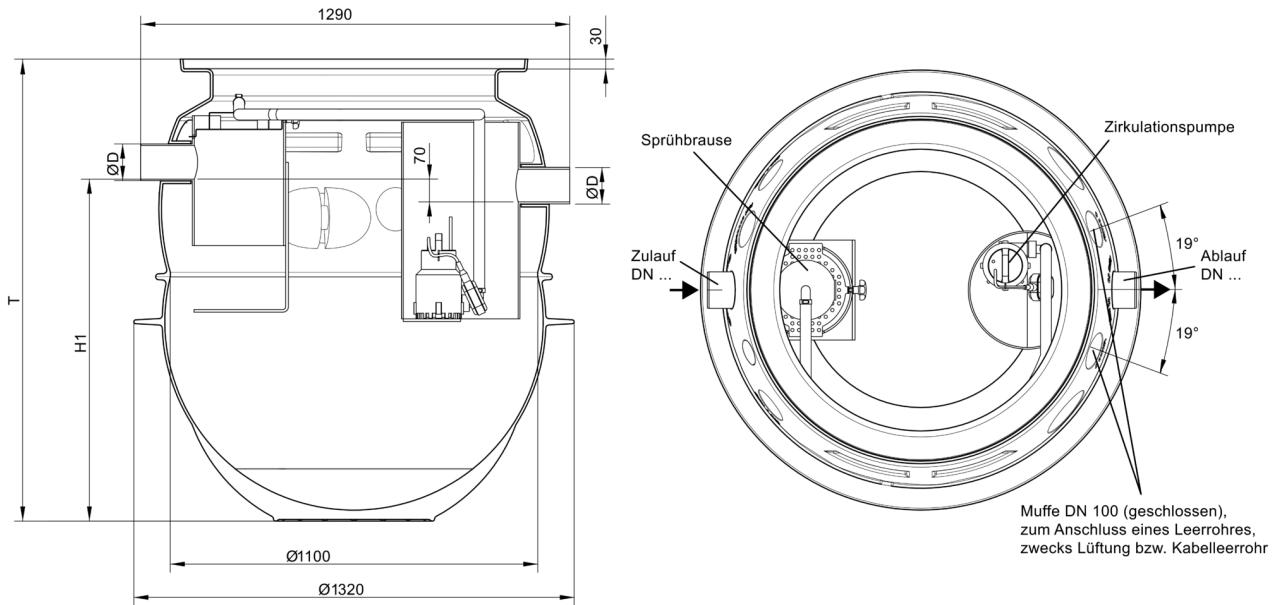


Nenngröße	Nennweite	Abmessungen		
		H1 [mm]	D [mm]	T [mm]
NS 3	DN 150	2445	160	2830

## Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
<b>Anschlusskasten</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Entsorgungsanschluss und Fernbedienung</li> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li> <li>■ Anbringung: "Aufputz"</li> <li>■ Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 500 x 500 x 160 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider</li> <li>■ Stärkeabscheider</li> <li>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP</li> </ul>	11,6	7601.80.20
<b>Anschlusskasten</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Entsorgungsanschluss, Pendelgasleitung (bei Bedarf) und Fernbedienung</li> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li> <li>■ Ausführung "Aufputz"</li> <li>■ Frontseite glasgeperl</li> <li>■ Tür abschließbar, Anschlag links</li> <li>■ Abmessungen B x H x T: 300 x 725 x 160 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider</li> <li>■ Stärkeabscheider</li> <li>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP</li> </ul>	10,0	7601.80.24

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
 <b>Unterputzrahmen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li> <li>■ Ausführung "Unterputz",</li> <li>■ Frontseite glasgeperl</li> <li>■ Abmessung B x H x T: □ 405 x 830 x 30 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anschlusskasten</li> <li>□ 7601.80.24</li> <li>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP</li> </ul>	2,1	7601.80.25
 <b>Storzcupplung für Pendelgasleitung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Storzcupplung 75B</li> <li>■ Für Anbindung Pendelgasleitung des Entsorgungsfahrzeugs</li> <li>■ Für Rohranschluss Rp 2½" (Innengewinde)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Montage in Anschlusskasten ArtNr. 7601.80.22</li> </ul>	1,8	0155.32.09
 <b>Unterputzrahmen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 565 x 565 x 15 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anschlusskasten</li> <li>□ 7601.80.20</li> <li>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP</li> </ul>	1,2	7601.80.21
 <b>Anschlusskasten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für Entsorgungsanschluss DN 80</li> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li> <li>■ Ausführung "Aufputz"</li> <li>■ Türanschlag <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Wahlweise rechts oder links</li> <li>□ Tür abschließbar</li> </ul> </li> <li>■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 370 x 330 x 250 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider</li> <li>□ LipuMax-P-D/DM/DA</li> <li>□ LipuJet-P-OD/RD/SD/OM/OMP/RM/RMP</li> <li>□ LipuJet-S-OD/RD/SD/OM/OMP/RM/RMP</li> <li>■ Stärkeabscheider FapuMax-P-DA</li> <li>■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P</li> <li>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP</li> </ul>	10,4	7601.80.22
 <b>Unterputzrahmen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li> <li>■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 421 x 381 x 25 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anschlusskasten</li> <li>□ 7601.80.22</li> <li>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP</li> </ul>	1,0	7601.80.23
 <b>Probenehmer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Entnahme einer Probe aus dem Abwasserstrom</li> <li>■ Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Probenahmepumpe mit Saugcupplung</li> <li>□ Anschlusschlauch mit Saugcupplung und Anschlussverschraubung</li> <li>□ Schlauchlänge: 3 m</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau</li> <li>■ Leichtflüssigkeitsabscheider zum Erdeinbau</li> <li>■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau</li> </ul>	3,4	8800.00.10
 <b>Auflagering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Beton</li> <li>■ Durchmesser: 625 mm</li> <li>■ Stärke: 60 mm</li> <li>■ Ohne Dichtung</li> <li>■ Verschiebesicher</li> <li>■ Höhe: <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 60 mm ohne Mörtelfuge</li> <li>□ 70 mm mit Mörtelfuge</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau</li> <li>□ Belastungsklasse: B125/D400</li> <li>■ Lipulift-P Serie</li> <li>■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau</li> <li>□ Belastungsklasse: B125/D400</li> </ul>	50,0	8700.20.00

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
<b>Auflagering</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Beton</li> <li>■ Durchmesser: 625 mm</li> <li>■ Stärke: 80 mm</li> <li>■ Ohne Dichtung</li> <li>■ Verschiebesicher</li> <li>■ Höhe: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 80 mm ohne Mörtelfuge</li> <li><input type="checkbox"/> 90 mm mit Mörtelfuge</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau</li> <li><input type="checkbox"/> Belastungsklasse: B125/D400</li> <li>■ Lipulift-P Serie</li> <li>■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau</li> <li><input type="checkbox"/> Belastungsklasse: B125/D400</li> </ul>	60,0	8700.20.10
<b>Auflagering</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Beton</li> <li>■ Durchmesser: 625 mm</li> <li>■ Stärke: 100 mm</li> <li>■ Ohne Dichtung</li> <li>■ Verschiebesicher</li> <li>■ Höhe: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 100 mm ohne Mörtelfuge</li> <li><input type="checkbox"/> 110 mm mit Mörtelfuge</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuMax-P zum Erdeinbau</li> <li><input type="checkbox"/> Belastungsklasse: B125/D400</li> <li>■ Lipulift-P Serie</li> <li>■ Stärkeabscheider FapuMax-P zum Erdeinbau</li> <li><input type="checkbox"/> Belastungsklasse: B125/D400</li> </ul>	70,0	8700.20.20
<b>Stepox EP-Spachtel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Inklusive Härter</li> <li>■ In 5,9 kg Gebinde</li> <li>■ Zum Verkleben und dauerhaften Abdichten von allen Betonteilen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Stahlbetonteile</li> <li><input type="checkbox"/> Reichweite von 1 Gebinde: 1 x Ausgleichsring 800er L.W. (ca. 10 mm Auflagefläche, vollflächig incl. Fuge vollflächig innen und außen verfügen)</li> <li><input type="checkbox"/> 1,5 x Ausgleichsring 600er L.W. (ca. 10 mm Auflagefläche, vollflächig incl. Fuge vollflächig innen und außen verfügen)</li> </ul>	5,9	0150.80.62
<b>Straßenkappe</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schachtabdeckung gemäß DIN EN 124/ DIN 1229</li> <li>■ Belastungsklasse: A 15</li> <li>■ Rahmen und Deckel aus Gusseisen</li> <li>■ Durchmesser: 300 mm</li> <li>■ Lichte Weite: 250 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider zum Erdeinbau</li> <li><input type="checkbox"/> LipuMax-P-D</li> <li><input type="checkbox"/> LipuMax-P-DM</li> <li><input type="checkbox"/> LipuMax-P-DA</li> <li>■ Stärkeabscheider FapuMax-P-DA zum Erdeinbau</li> <li>■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P</li> </ul>	9,8	5354.00.00
<b>Waschschlauch 1 SN 10 – 150 DKO/ DKO-L-90°</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Verbindung einer Hochdruckpumpe im Gebäude und Hochdruckreinigungskopf im Fettabscheider</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider zum Erdeinbau</li> <li><input type="checkbox"/> LipuMax-P-DM</li> <li><input type="checkbox"/> LipuMax-P-DA</li> <li>■ Stärkeabscheider FapuMax-P-DA zum Erdeinbau</li> <li>■ LipuLift-P-DA-DAP</li> </ul>		
Länge: 10 m		10,0	0150.33.62
Länge: 20 m		10,3	0150.33.63
Länge: 30 m		19,0	0150.33.64
<b>Dichtungsmanschette DN 100 NBR</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Als Dichtung zwischen Lüftungsanschluss am Behälter und Lüftungsleitung sowie weiteren Leerrohren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuMax-P und LipuLift-P zum Erdeinbau</li> </ul>	0,1	0150.34.32

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3303.80.00>