


CONGENIAL FIT Wandarmatur Unterputz verchromt, Reinigungsstopp ohne, eckige Abdeckplatte, ohne TD, Hygienespülung, mit IR-Sensor, Batterie, Thermostat, DN15



CONGENIAL FIT

Wandarmatur Unterputz, Thermostat, IR-Sensor, DN15 - FM

Fertigmontageset für elektronische Waschtisch-Wandarmatur, ausgeführt als Unterputz-Wandarmatur in Nennweite DN15. Mit thermostatischer Mischeinrichtung zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

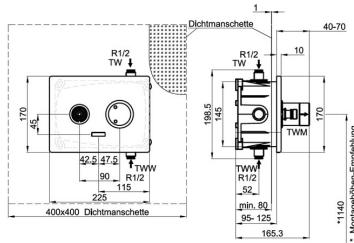

- Unterputz Waschtisch Wandarmatur-Fertigmontageset mit eckiger Abdeckplatte, verdeckte Befestigung, robuste Zweifach-Verriegelung, Mehrfach-Abdichtsystem mit Drainageablauf für Kondenswasserbildung
- Abdeckplatte: Edelstahl 1.4301
- Halterahmen für Abdeckplatte: Durchführung Funktionselemente und Thermostat inkl. EPDM-Dichtringen
- Multifunktionswerkzeug für Wartungsarbeiten
- adaptive Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL mit Magnetventil 6 V/DC ROBUST, bistabil
- Upgrade- und Umrüstfunktionalitäten
- Armaturenkörper: entzinkungsbeständiges Pressmessing, als hochwertige Thermostatbatterie, Thermostatgriff: Messing verchromt
- sichtbare Komponenten aus massivem, hochglanzverchromtem Messing, mit Sicherheitsanschlag
- Wahlmöglichkeit des Temperatureinstellbereichs
- integrierte Rückflussverhinderer im Bypass und Rückflussverhinderer und Siebkartuschen für Wasserzuläufe
- alle Funktionsteile ohne Ausbau des Armaturenkörpers bei Wartungsarbeiten demontierbar
- elektronische berührungslose Bedienung der Waschfunktion über IR-Sensor, IR-Doppelsensorik, vollautomatische Einstellung
- Wasserlaufzeit über Funktionstaste Click einstellbar

Ausführung:

Hygienespülung (Batterie):

Hygienespülung (elektronisch): Die Hygienespülung kann bei elektronischen Armaturen durch die Programmierung über die Funktionstaste Click oder die Service APP pro Armatur vorgenommen werden.

## **Eigenschaften:**

Abdeckplatte: eckige Abdeckplatte,  
Thermische Desinfektion: ohne TD,  
Reinigungsstopp: Reinigungsstopp ohne,  
Hygienespülung: Hygienespülung,  
Stromversorgung: Batterie,  
Bedienung: mit IR-Sensor,  
Mischung: Thermostat,  
Anschluss-Nennweite: DN15,

## **Technische Daten:**

Technische Daten  
Anschlussspannung (Batterie): 6 V/DC

Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar  
Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C  
Wassertemperatur thermische Desinfektion: kurzzeitig, zur therm. Desinfektion, 80 °C  
Durchflussmenge DN15: 0,10 l/s (Durchflussmengenregler)  
Durchflussmenge bei thermischer Desinfektion DN15: 0,05 l/s (Durchflussmengenregler)  
Wasserlaufzeit Einstellbereich: 3 - 180 s  
Wasserlaufzeit Werkseinstellung: 30 s  
Hygienespülung Werkseinstellung: 2 min voreingestellt (mit Click 0,5 - 20 min einstellbar)  
Elektronische Schutzart: IP68  
Abmessungen eckig (BxHxT): 225x170x10 mm