


CONFLUSH

Spüleinheit für die mikrobiologische Sanierung

CONFLUSH, die Spüleinheit für die mikrobiologische Sanierung mit oXan® zero (Desinfektionslösung Trinkwasserhygiene).

Die Zirkulation von oXan® durch die gesamte Trinkwasserinstallation ist die entscheidende Voraussetzung für eine erfolgreiche und zeitnahe mikrobiologische Sanierung. Diese wird in der Regel durch CONTI+ automatischen Spülarmaturen sichergestellt.

In Gebäuden mit einer Vielzahl an Zapfstellen und ohne Ausrüstung mit automatischen Spülarmaturen kann nun die Spülung durch die CONFLUSH Spüleinheit gewährleistet werden.

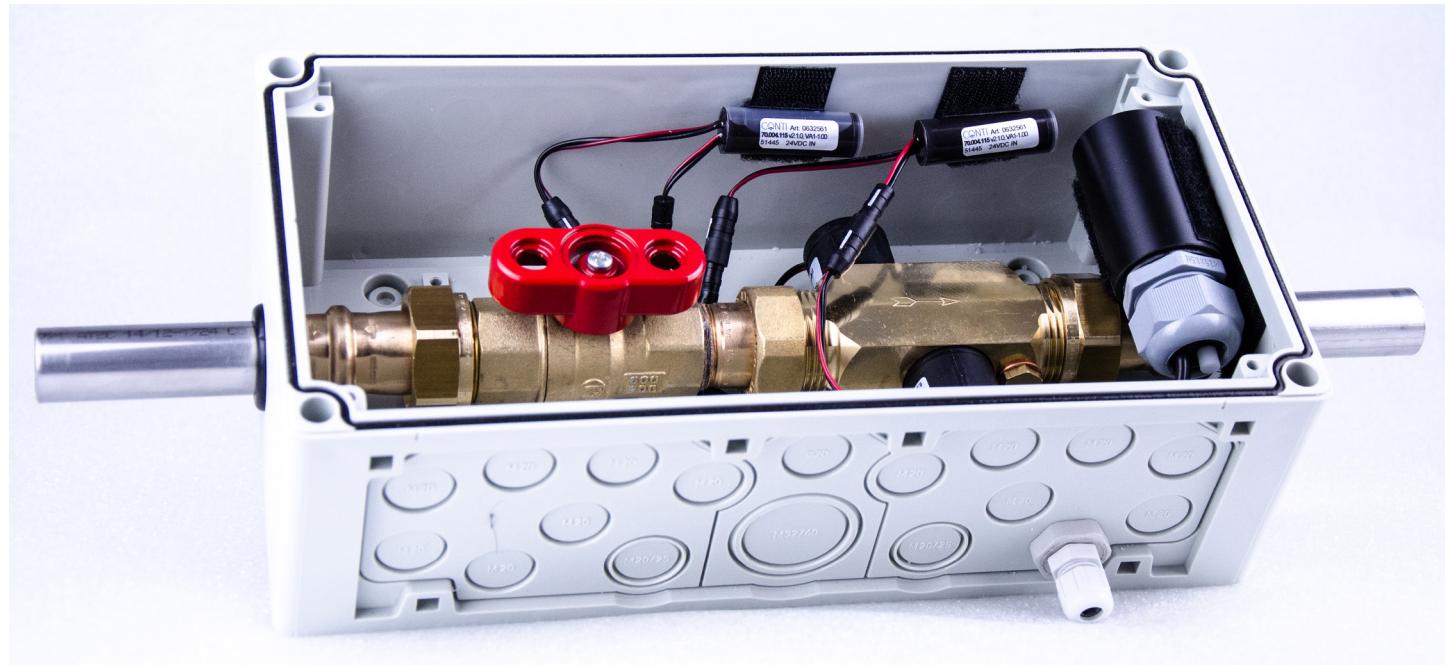

- Kunststoffbox mit integrierter DN20-Spüleinheit
- Ausführung mit zwei bistabilen Magnetventilen ROBUST
- Steuerung über Stromimpulse jeweils zum Öffnen und Schließen der Magnetventile
- Objektspezifischen Spülzeiten durch Zeitschaltuhr 230 V
- Installation in der Trinkwasseranlage bauseitig über T-Stück
- Mit Vorabsperrung
- Edelstahlrohr Anschlussmaß 22 mm
- Freier Auslauf in Abfluss oder Überlauf

CONFLUSH – Spüleinheit für die mikrobiologische Sanierung

Installationsschema

