



Lochbohrung 35mm



SERIE OBERFLÄCHE	DEEP iX Edelstahl matt gebürstet
BESCHREIBUNG	mit separatem Push-Ablaufventil LOGIC-SoftEmotion-Keramikkartusche Neoperl-SSR-Perlator mit beweglicher Strahlscheibe LOGIC-FIX-Befestigung Armaturenkörper Ø 40 mm Ausladung 130 mm Höhe Auslaufunterkante 79 mm Anschlusschläuche / DVGW zertifiziert erforderliche Lochbohrung 35mm Oberfläche Edelstahl matt gebürstet

PRODUKTINFO

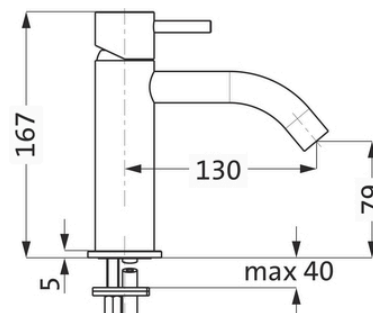