

Sinkamat-K mono

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Schnellkupplung zur werkzeuglosen Montage/Demontage der Pumpe
- Optional Abdichtung WU-Beton möglich
- Mehrere Anschlussmöglichkeiten vorhanden
- Aufsatzstück wahlweise mit Rahmenmaß
 - 198 x 198 mm oder
 - 360 x 300 mm (teleskopisch höhenverstellbar)
- Wahlweise Abdeckung für wählbare Oberfläche und Geruchsverschluss

■ Anwendungsbereiche

- Zur Unterflurinstallation und Anwendung in frostgeschützten Kellerräumen von Einfamilienhäusern unterhalb der Rückstauebene wie z.B. Nutz- und Hobbyräumen oder Waschküchen
- Für häusliches fäkalienfreies Abwasser aus Duschen, Waschtischen, etc.
- Geprüft gemäß DIN EN 12050-2
- Gehäuse aus Polyethylen
- Mit 3 Zulaufstutzen DN 100
- Ein Stutzen für Kabeldurchführung DN 70
- Entlüftungsstutzen DN 50
- Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
- Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff
- Abdichtung Pumpengehäuse zum Motor durch Gleitringdichtung
- Mit 10 m Anschlusskabel und Schuko-stecker
- Mit Kugelschwimmschalter
- Mit integrierter Rückschlagklappe R 1¼"
- Druckleitungsanschluss nach EN ISO 15493
 - PVC-U; 50-40-R 1¼" ($D_i = 40$ mm)
- Ohne Druckleitungsset
- Mit Schwimmschalter
- Zulässige Fördertemperatur bis 40 °C (kurzfristig bis max. 70 °C)



Technische Daten zum Artikel 620387

Typ	Beschrei- bung	Motorleistung		Stromauf- nahme	Spannung	Drehzahl	Korngröße	Gesamt- volumen	Nutzvo- lumen	Gewicht
		P1	P2							
		[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/min]	[mm]	[l]	[l]	[kg]
50/1- K mono	■ Aufsatz- stück □ Rah- men- maß: 198 x 198 mm □ Schlitz- rost □ Bela- stungs- klasse: K 3	0,3	0,13	1,8	230	2800	10	70	15	16



Abmessungen

Sinkamat-K


PVC-U Druckleitung
mit integrierter
Rückschlagklappe

WU-Beton
Dichtring
(optional)

Ersatzpumpe
50/1 Z m.
10 m Kabel/Z.
Sinkamat

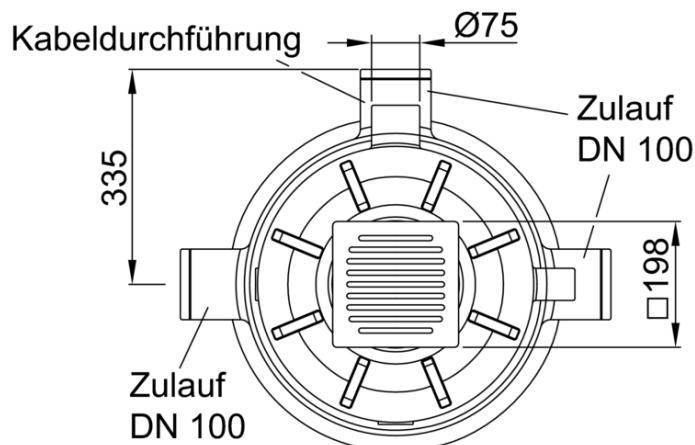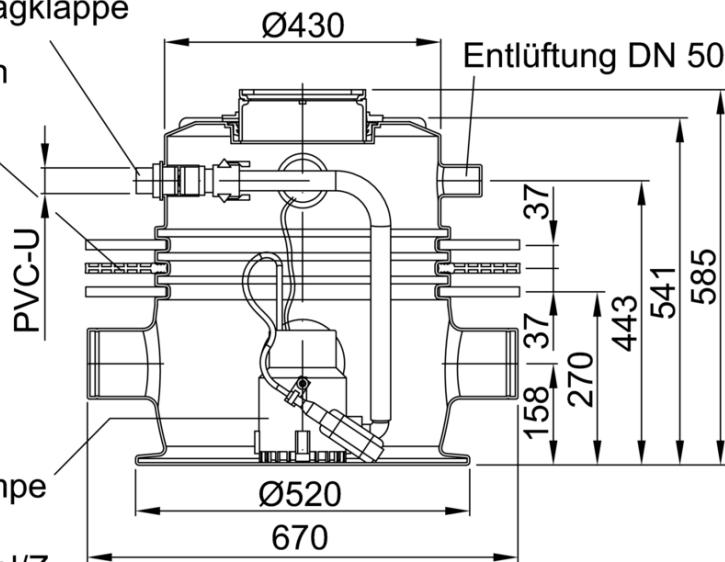

Leistungsparameter

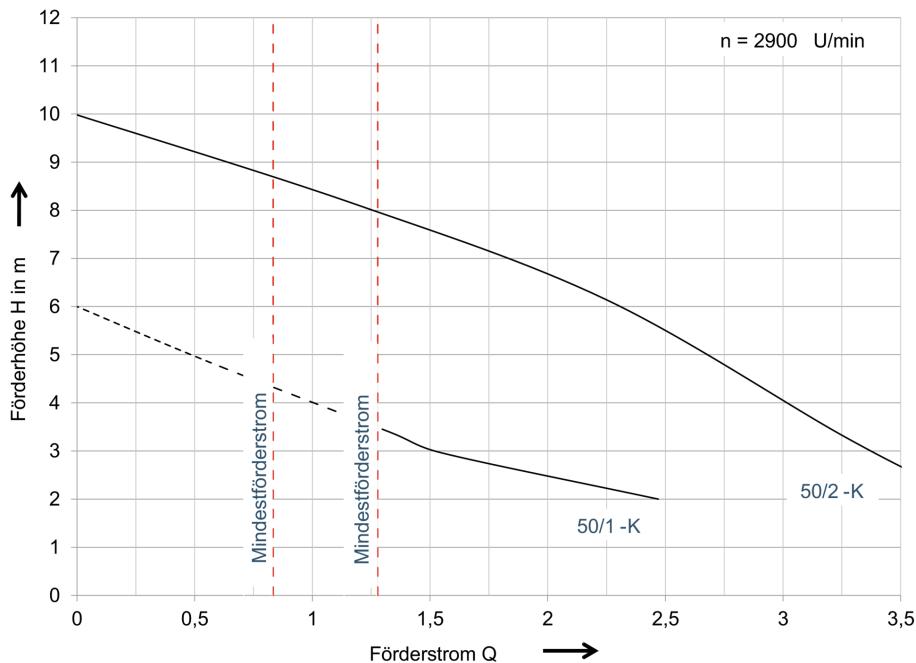

Typ	Förderhöhe	Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H				Fördermedien-Temperatur	
		2 m [m]	3 m [l/s]	4 m [l/s]	5 m [l/s]	Normal [°C]	Maximal [°C]
50/1-K mono	2 – 4,3	2,47	1,52	1,0	0,48	40	70

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.
Verlängerungsstück <input checked="" type="checkbox"/> Mit Lippendiftung <input checked="" type="checkbox"/> Stufenweise Erhöhung um je 116 mm <input type="checkbox"/> Beim Quatrix-K max. 1x Verlängerungsstück montieren <input type="checkbox"/> Beim Sinkamat-K max. 2x Verlängerungsstücke montieren <input type="checkbox"/> Bei Muli-UF (zzgl. Flex-Schlauch 0150.57.82) max. 1x Verlängerungsstück montieren	<input checked="" type="checkbox"/> Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte <input checked="" type="checkbox"/> Sinkamat-K (Unterflur) <input checked="" type="checkbox"/> Muli-UF (Unterflur) <input checked="" type="checkbox"/> Quatrix-K	3,4	1	620381
Druckleitungsset Ø50 mm <input checked="" type="checkbox"/> 5 m Druckleitungsschlauch AD 50 (ID 43) mit PVC Übergangsmuffe 1 1/4" <input checked="" type="checkbox"/> Max. Arbeitsdruck: 6 bar	<input checked="" type="checkbox"/> Sinkamat-K (Unterflur) <input type="checkbox"/> Mono <input type="checkbox"/> Duo <input checked="" type="checkbox"/> Muli-UF (Unterflur)	4,0	1	620493

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=620387>