


Flachdachheizung

Produktinformationen

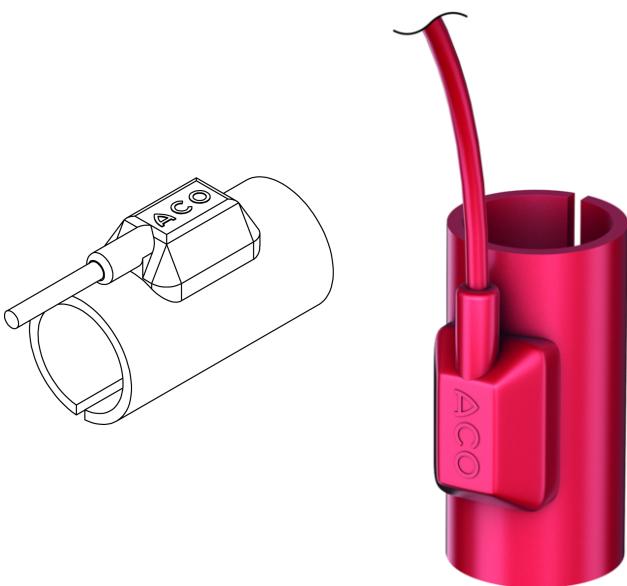

Passend für

- Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl
 - DN 50 – DN 100, Stutzenneigung: 90°/0°
- Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl
 - DN 40 – DN 125
- Attikaablauf Spin/Jet aus Edelstahl
 - 45° und 90°
- Notablauf Turboflow aus Edelstahl
 - DN 50 – DN 70
- Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen
 - DN 70 – DN 100
- Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen
 - DN 50

Beschreibung

- Netzanschluss: 220 – 240 V AC
- Schutzart: IP 67
- Anschlussleitung
 - HO5RN-F2x1,0
 - Länge: 1 m
- Bauhöhe: 95 mm
- Nennleistung: 25 W