

36 425 809 Produktversion ab 01.04.2024



- Abdeckplatte Ø 150 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Chrom | 36 425 809-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 425 809-06 |
|  | Platin | 36 425 809-08 |
|  | Dark Chrome | 36 425 809-19 |
|  | Light Gold gebürstet | 36 425 809-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 425 809-28 |
|  | Bronze gebürstet | 36 425 809-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 425 809-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 425 809-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 425 809-99 |

Benötigtes Zubehör

xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90



Benötigtes Zubehör

UP-Thermostat mit Vorabsperung 35 426 970 90



- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm

Benötigtes Zubehör

UP-Thermostat - 35 425 970 90



- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 136 mm


Empfohlenes Zubehör

xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90




36 425 809 Produktversion ab 01.04.2024

mm [inches]

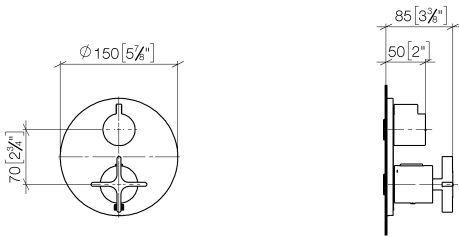

Durchflussdiagramm

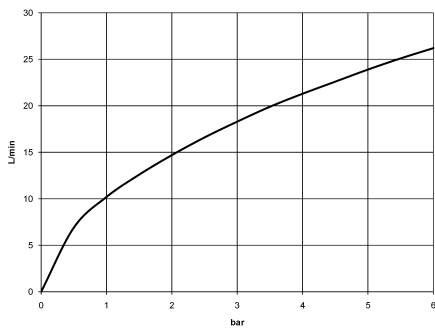

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Chrom

VAIA


36 425 809 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate

LGA_19

LGA_19

WRAS_1906

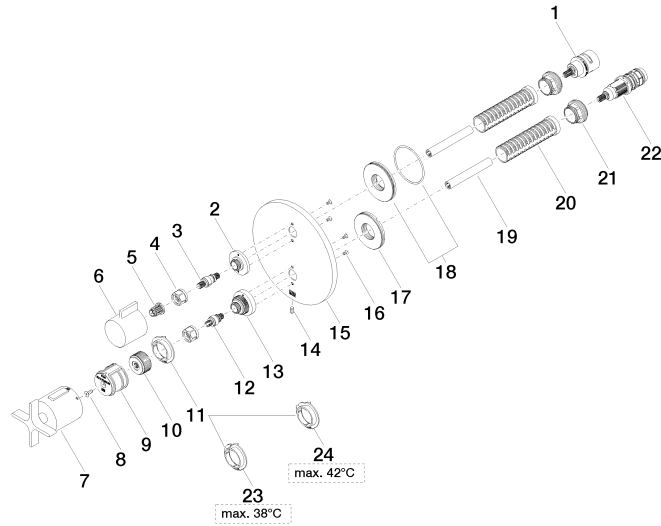

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---|-------------|------------|
| 23 | 09 28 10 188 90 | Temperaturbegrenzungsring Thermostat, 38° Anschlag - | 1,00 | 2 |
| 7 | 90 17 33 032 00-00 | Mengenreguliergriff - Chrom | 1,00 | 10 |
| 20 | 90 18 40 077 01 90 | Hülse - | 2,00 | 2 |
| 17 | 09 30 01 296 90 | Schaft M24x1 Ø52 Außen - | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 90 03 166 00 90 | Oberteil Temperieroberteil Lifetime Motion 90° - | 1,00 | 2 |
| 13 | 09 12 12 051-00 | Rastbuchsenaufnahme Ø 35 x 26,5 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 15 | 09 11 02 242-00 | Rosette Ø 150 x 9 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 14 | 09 31 11 134 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Spitze M4 x 10 mm - | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 20 67 006-00 | Griff für Thermostat 41 x 40 x 53 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 8 | 90 30 30 124 00 90 | Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M4 x 10 mm - | 1,00 | 2 |
| 2 | 09 12 12 053-00 | Rastbuchsenaufnahme Ø 34,5 x 15 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 24 | 09 28 10 189 90 | Temperaturbegrenzungsring Thermostat, schwarz - | 1,00 | 2 |
| 22 | 90 15 02 013 00 90 | Thermostatkartusche Ø 27 x 82 mm, 16-18 l/min. - | 1,00 | 2 |
| 16 | 09 30 30 157 90 | Befestigung Senkschraube mit Innensechskant M3 x 6 mm - | 4,00 | 2 |
| 11 | 09 28 10 187 90 | Temperaturbegrenzungsring Thermostat - | 1,00 | 2 |
| 10 | 09 12 12 054 90 | Griffaufnahme Ø 28,50 x 16 mm - | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 12 12 002 00 90 | Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm - | 1,00 | 2 |
| 4 | 90 23 30 023 00 90 | Überwurfmutter - | 2,00 | 2 |
| 3 | 04 29 06 111 01-00 | Spindel mit Doppelverzahnung Ø 12,15 x 37,2 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 18 | 90 30 01 190 00 90 | Anschluss Ø 55 x 9 mm - | 1,00 | 2 |
| 21 | 09 24 04 257 90 | Befestigung Mutter Ø 32 x 19,5 mm - | 2,00 | 2 |
| 9 | 90 12 12 052 00 90 | Aufnahme - | 1,00 | 2 |
| 12 | 04 29 06 024 01-00 | Spindel mit Doppelverzahnung Ø 12,15 x 30 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 19 | 90 23 01 124 00 90 | Hülse - | 2,00 | 2 |