

# LipuJet-S-RD Ausbaustufe 1

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Transport- und montagefreundliche Einbringung in Einzelteilen
- Direkteleerung ohne Geruchsbildung
- Geruchsdichte Abdeckung
- Optimales Einbringmaß
- Geringes Gewicht


- Fettabscheideranlage gemäß DL-N EN 1825 und DIN 4040-100
- Zum Einbau in Räumen – frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Bedienseite: rechts/links
- Entleerungsanschluss, Storz-B-Kupplung R 2½"
- Absaug- und Entleerungssumpf mit Grundablassmuffe R 1½"
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
  - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
  - Durchmesser: 500 mm bei NS 7 – 20



## Technische Daten zum Artikel 7520.62.00

Nenngröße	Nennweite	Inhalt				Gewicht	
		Schlammfang	Fettspeicher	Gesamt	Leer	Gefüllt	Schwerstes Einzelteil
						[kg]	[kg]
NS 20	DN 200	2110	800	3820	510	4330	196


## Abmessungen

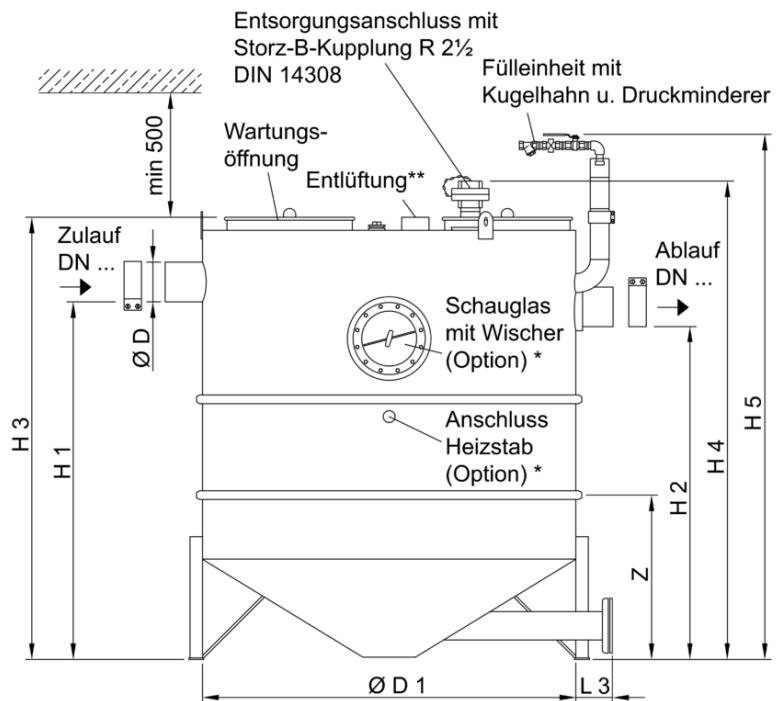

dargestellt:  
NS 7, Bedienungsseite rechts,  
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile  
(Entsorgungsanschluss, Schauglas) zur  
Mittelachse des Abscheiders spiegelbildlich  
angeordnet.

\* nicht im Lieferumfang enthalten

\*\* Entlüftung:  
NS 2-4: DN 70  
NS 7-20: DN 100

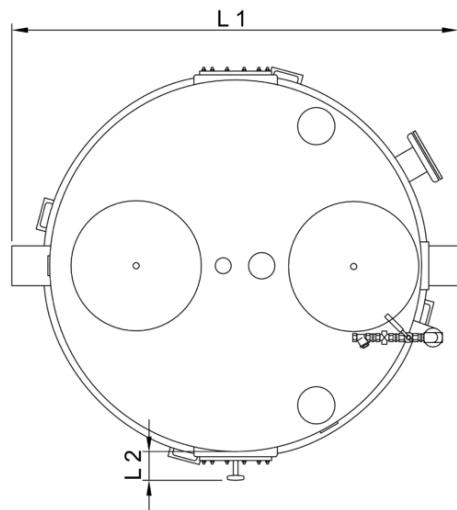

### Nenn- größe

### Abmessungen

Nenn- größe	Abmessungen										Z/Anzahl Segmente
	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	H5 [mm]	D [mm]	D1 [mm]	
NS 20	2050	120	150	1935	1885	2320	2450	2640	210	1750	820/3

## Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
<b>Probenahmetopf DN 150</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571</li> <li>■ In runder Ausführung</li> <li>■ Gefällesprung: 70 mm</li> <li>■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 150 hinter Abscheideranlagen</li> <li>■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle</li> <li>■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuJet-S/Lipator-S           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> NS 5,5 – 10</li> </ul> </li> <li>■ Stärkeabscheider FapuJet-S           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> NS 2</li> </ul> </li> <li>■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-R/-RD           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> NS 6 – 10</li> </ul> </li> </ul>	12,2	7300.09.20
<b>Probenahmetopf DN 150</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571</li> <li>■ In runder Ausführung</li> <li>■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitungen DN 150 hinter Abscheideranlagen</li> <li>■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle</li> <li>■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuJet-S/Lipator-S           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> NS 5,5 – 10</li> </ul> </li> <li>■ Stärkeabscheider FapuJet-S           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> NS 2</li> </ul> </li> <li>■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-R/-RD           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> NS 6 – 10</li> </ul> </li> </ul>	11,3	7300.15.20
<b>Schauglas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nennweite: DN 200</li> <li>■ Mit Scheibenwischer</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuJet-S-OB/OD/RB/RD</li> </ul>	2,3	7602.00.26
<b>Füllleinheit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Freier Auslauf gemäß DIN 1988 Teil 4</li> <li>■ Zum Anschluss ans Trinkwassernetz</li> <li>■ Mit Kugelhahn R ¾"</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fettabscheider LipuJet-S-OB/OD/RB/RD</li> </ul>	2,3	7602.00.25
<b>Fettschichtdicken-Messgerät</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur elektronischen Messung der Fett- schicht</li> <li>■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette</li> <li>■ Auswertegerät mit steckerfertigem An- schlusskabel, Länge: 3 m</li> <li>■ Mit zwei potentialfreien Wechslerkontakteen zur Anzeige Vollmeldung (80 %) u. der Vorwarnung des Vollzustandes (50 %)</li> <li>■ Mit optischer Anzeige des Füllstandes</li> <li>■ Mit beheiztem Sondenstab zur Erhöhung der Betriebssicherheit</li> <li>■ Betriebsspannung: 230VAC/5 VA</li> <li>■ Schutzklasse: IP 54</li> <li>■ Leistung: ca. 12 W</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ LipuJet-P           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Oval NS 1 – 10</li> <li><input type="checkbox"/> Rund NS 2 – 20</li> </ul> </li> <li>■ LipuJet-S           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Oval NS 1 – 10</li> <li><input type="checkbox"/> Rund NS 2 – 20</li> </ul> </li> <li>■ LipuSmart-P           <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Oval NS 1 – 10</li> </ul> </li> </ul>	2,8	3300.11.50

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=7520.62.00>