



Easytop-Schrägsitzventil (Freistromventil) mit SC-Contur

- Raxofix-Pressanschluss


Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 5337.5

Artikel 758 165

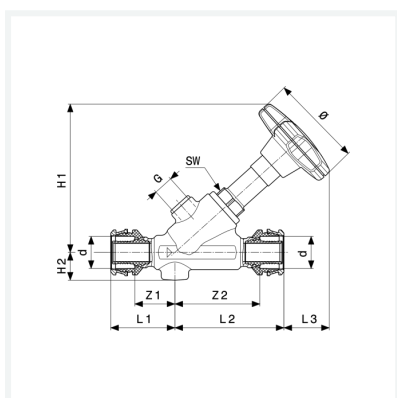

Eigenschaften

Durchmesser Nominal	DN	50
Rohraußendurchmesser	d	63
Z-Maß 1	Z1	55 mm
Z-Maß 2	Z2	115 mm
Länge 1	L1	84 mm
Länge 2	L2	144 mm
Länge 3	L3	44 mm
Höhe 1	H1	178 mm
Höhe 2	H2	39 mm
Durchmesser	Ø	98 mm



**Easytop-Schrägsitzventil
(Freistromventil)
mit SC-Contur
Modell 5337.5
Artikel 758 165**

Eigenschaften

Gewinde zylindrisch	G	$\frac{1}{4}$
Schlüsselweite	SW	32 mm
Gewicht	2590 g	
Volumen	3463,2 cm ³	
Werkstoff	Siliziumbronze	