

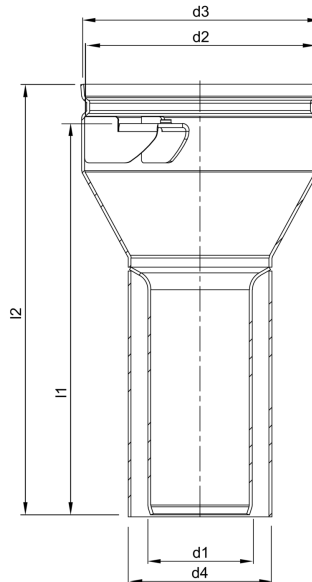
ACO Balkonablauf ohne Klebeflansch, mit/ ohne Glocke

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Baukastensystem
- Verwendbar als Einzel- und Direktablauf

- Ablaufkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Zum direkten Einbetonieren
- Für Ortbeton oder Betonfertigteile ohne Feuchtigkeitsabdichtung
 - Balkonplattendicken: 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240 mm
- Für Ringsieb/Sieb
 - Sieb nicht höhenverstellbar
- Direktanschluss an GM-X Rohrleitungssystem





Technische Daten zum Artikel 0174.52.67

Nennweite	Produktausführung	Abflusswert gemäß DIN	Stutzenneigung	Abmessungen						Gewicht
				d1	d2	d3	d4	l1	l2	
		[l/s]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
DN 70	Mit Glocke	7,5	90°	73	117	118	102	122	140	1,32

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 Schalungsglocke ■ Aus Kunststoff PE ■ Aufschiebbar	■ Balkon- und Terrassenabläufe mit Festflansch ■ ACO Balkondirektablauf mit Klebeflansch		
DN 70		0,2	0174.43.51

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Rostaufnahme ■ Aus Kunststoff	ACO Balkondirektabläufe; ☐ Mit Klebeflansch und Pressdichtungsflansch	0,25	0174.58.61
	DN 50/DN 70; Rahmenmaß: 125x125 mm; Einschließlich Haltering	ACO Balkondirektabläufe; ☐ Mit Klebeflansch und Pressdichtungsflansch	0,25	0174.58.71
	DN 100; Rahmenmaß: 150x150 mm; Einschließlich Haltering			
	Rostaufnahme ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Kunststoffbeschichtung	ACO Balkondirektabläufe; ☐ Mit Klebeflansch und Pressdichtungsflansch	0,8	0174.58.62
	DN 50/DN 70; Rahmenmaß (R): 123 x 123 mm; Einschließlich Haltering	ACO Balkondirektabläufe; ☐ Mit Klebeflansch und Pressdichtungsflansch	1,1	0174.58.72
	DN 100; Rahmenmaß: 148x148 mm; Einschließlich Haltering			
	Rostaufnahme ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Sieblöchern	ACO Balkondirektabläufe; ☐ Mit Klebeflansch und Pressdichtungsflansch	0,6	0174.58.63
	DN 100; Rahmenmaß: 148x148 mm; Mit Haltering		0,7	0174.58.73
	DN 50/DN 70; Rahmenmaß: 123x123 mm; Mit Haltering; Mit Sieblöchern			
	Sieb ■ Aus Edelstahl	■ Balkon- und Terrassenabläufe ☐ Direktablauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke ■ ACO Balkondirektablauf mit Klebeflansch	0,1	0174.96.82
	DN 50/DN 70; h = 11 mm; d = 117 mm		0,2	0174.52.49
	DN 100; h = 8 mm; d = 141 mm		0,1	0174.52.56
	Ringsieb ■ Aus Edelstahl	■ Balkon- und Terrassenabläufe ☐ Direktablauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke ■ ACO Balkondirektablauf mit Klebeflansch	0,1	0174.52.57
	DN 70; h = 12 mm; d = 118 mm; d1 = 76 mm			
	DN 100; h = 10 mm; d = 141 mm; d1 = 103 mm			

Beschreibung		Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
			[kg]	
	Rost ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 117 x 117 mm	■ Rostaufnahmen DN 70 □ 0174.43.20, 0174.43.22, 0174.43.24 □ 0174.43.46, 0174.43.47, 0174.43.48 ■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 50/DN 70 □ 0174.58.61, 0174.58.62, 0174.58.63	0,2	0174.52.58
	Rost ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 142 x 142 mm	■ Rostaufnahme DN 70/DN 100 □ 0174.43.21, 0174.43.23, 0174.43.26 ■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 100 □ 0174.58.71, 0174.58.72, 0174.58.73	0,3	0174.52.59
	Rost ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 117 x 117 mm	■ Rostaufnahmen DN 70 □ 0174.43.20, 0174.43.22, 0174.43.24 ■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 70 □ 0174.58.61, 0174.58.62, 0174.58.63	0,2	0174.52.60
	Rost ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 142 x 142 mm	■ Rostaufnahme DN 70/DN 100 □ 0174.43.21, 0174.43.23, 0174.43.26 ■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 100 □ 0174.58.71, 0174.58.72, 0174.58.73	0,2	0174.52.61
Siebrohr ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Bauform: rund ■ Einschließlich Dichtungselement				
	DN 50/DN 70	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,8	0174.58.64
	DN 100	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,9	0174.58.74
	Flanschdichtungs-Set ■ Bestehend aus: □ 1 Flanschdichtung für Losflansch □ 1 Flanschdichtung für Festflansch ■ Dicke: 4 mm	■ Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl □ DN 50 – DN 125; Stutzenneigung: 90°/0° ■ Oberteil aus Edelstahl □ DN 50 – DN 100, DN 125, 90° ■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 70/DN 100 ■ Flachdachabläufe Spin aus Gusseisen □ DN 70 ■ Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen □ DN 50		
EPDM			0,4	5169.20.26
PVC-weich			0,4	5169.30.26

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
NBR/SBR		0,5	5169.40.26

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0174.52.67>