








36 426 845 Produktversion von 01.02.2021 bis 30.06.2022




- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar


	Chrom gebürstet	36 426 845-93
	Chrom	36 426 845-00
	Platin gebürstet	36 426 845-06
	Dark Chrome	36 426 845-19
	Light Gold gebürstet	36 426 845-27
	Schwarz matt	36 426 845-33
	Dark Platinum gebürstet	36 426 845-99

36 426 845 Produktversion von 01.02.2021 bis 30.06.2022

mm [inches]

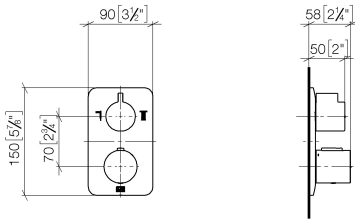

**Durchflussdiagramm**

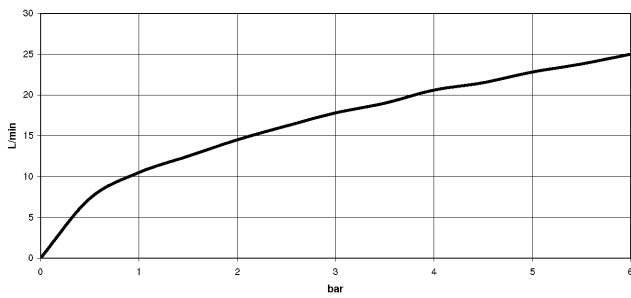

**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen

XP P 41-280



# LISSÉ UP-Thermostat mit Zweiwege-Mengenregulierung - Chrom gebürstet

LISSÉ

36 426 845 Produktversion von 01.02.2021 bis 30.06.2022

## Zertifikate

---

ACS\_20 ACC LY

LGA\_19

LGA\_19

DVGW\_DW-  
6512DN0

WRAS\_1906

36 426 845 Produktversion von 01.02.2021 bis 30.06.2022

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

