


Aufsatzsysteme für Abscheider

Produktinformationen

- Rahmen aus Beton
- Lichte Weite: Ø 600 mm
- Abdeckung geruchsdiert verschlossen
- Belastungsklassen
 - A 15
 - B 125
 - D 400
- Hinweis: immer 2 Stück pro LipuLift notwendig (zwei Dome)

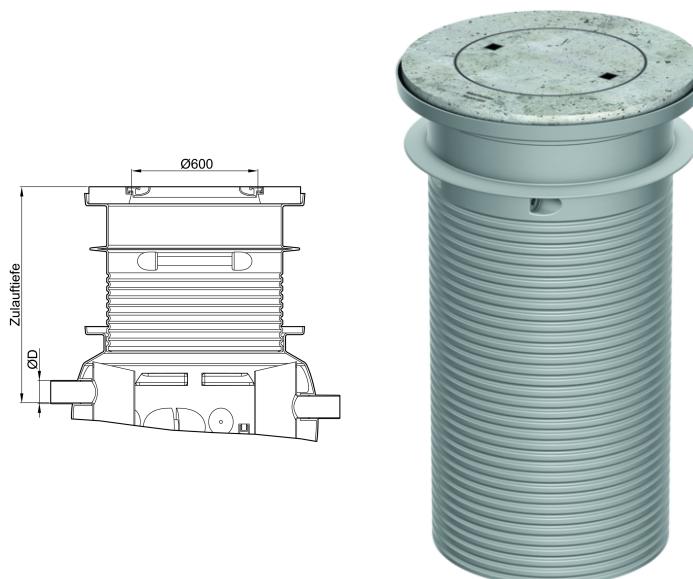

Technische Daten zum Artikel 3300.14.02

	Beschreibung	Gewicht [kg]
Klasse: A 15	<ul style="list-style-type: none">■ Inkl. Aufsatzstück aus Polyethylen■ Rahmen aus Beton■ Abdeckung aus Gusseisen■ Zulaufiefen (T) Fettabscheider LipuMax-P<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> NS 2/SF200; NS 2/SF400; NS 4/SF400: 720 – 1985 mm<input type="checkbox"/> NS 4/SF800: 720 – 1830 mm<input type="checkbox"/> NS 5,5/SF550: 745 – 1855 mm<input type="checkbox"/> NS 5,5/SF1100: 745 – 1370 mm<input type="checkbox"/> NS 7/SF700: 745 – 1640 mm<input type="checkbox"/> NS 8,5/SF850: 745 – 1430 mm<input type="checkbox"/> NS 10/SF1000: 745 – 1160 mm■ Zulaufiefen (T) Fettabscheider mit integrierter Pumpstation LipuLift-PF<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> NS 4: 945 – 1875 mm<input type="checkbox"/> NS 7/10: 970 – 1900 mm■ Zulaufiefen Stärkeabscheider FapuMax-P<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> NS 1: 720 – 1985 mm<input type="checkbox"/> NS 2: 785 – 1855 mm<input type="checkbox"/> NS 3: 785 – 1155 mm	193