


CONTHERM Thermostat-Batterie WAV, Aufputz, DN15

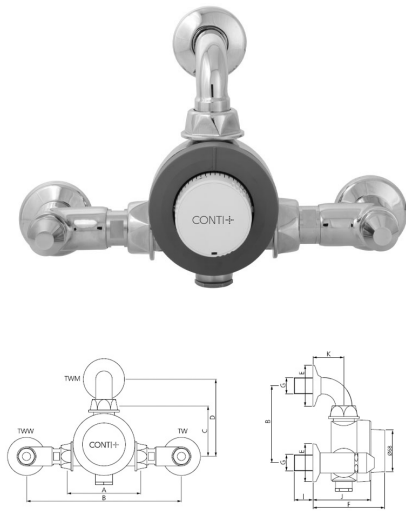

CONTHERM Thermostatbatterie WAV, Aufputz

Thermostatbatterie, mit Verbrühungsschutz, zur Bereitstellung von temperaturkonstantem warmem Trinkwasser, für Wandaufbau, mit Winkelanschlussverschraubungen.

Bestehend aus:

- 1 Thermostatbatterie, Gehäuse aus Rotguss, Funktionsteil als Kartuschensystem auf Bimetallbasis mit Druckausgleichssystem für höhere Temperaturkonstanz, mit fixier- bzw. begrenzbarem Temperaturwähler und Gradmarkierung, mit Rückflussverhinderern und Schmutzfangsieben, verchromt
- 3 Winkelanschlussverschraubungen (WAV), Zugänge absperrrbar, verchromt

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,
Einbau: Aufputz,
Ausführung: 15-50°C,

Technische Daten:

Technische Daten
Anschluss DN15: R 1/2
Durchflussmenge: 0,46 l/s
Betriebsdruck (max.): 6,0 bar
Differenzdruck (max.): TWW zu TW: 1,5 bar
TWW (max.): 85 °C
TWW (mind.): TWM + 5 K