


Herausnehmbarer Schmutzfang

Produktinformationen

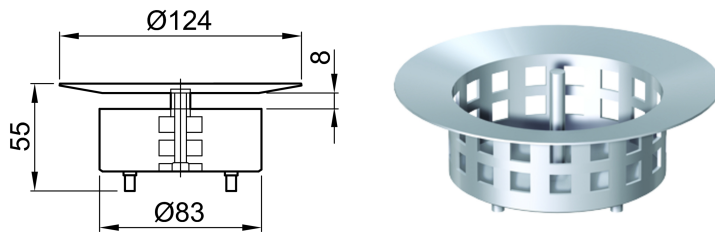

Passend für

- Aufsatzstücke
 - ☐ 5141.71.xx
 - ☐ 5141.81.xx
 - ☐ 5141.86.xx
 - ☐ 5141.87.xx
 - ☐ 5141.89.xx
 - ☐ 5141.91.xx
 - ☐ 5141.92.xx
 - ☐ 5141.93.xx
 - ☐ 5141.97.xx
 - ☐ 5194.10.00
 - ☐ 9406.89.xx
 - ☐ 9406.92.xx
 - ☐ 9406.93.xx
- Flachdachabläufe Spin
 - ☐ DN 70
- Gründach- und Parkdeckaufsätze

Beschreibung

- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Mindestdeckenaufbau über Halterand/Festflansch des Ablaufes: 50 mm
- Schlitzweite: 6 mm gemäß EG-Verordnung Nr. 1774/2002