








13 800 980 Produktversion ab 30.04.2009



- Ausladung 185 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung

	Platin	13 800 980-08
	Chrom	13 800 980-00
	Platin gebürstet	13 800 980-06
	Dark Brass matt	13 800 980-16
	Dark Bronze matt	13 800 980-17
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 800 980-28
	Dark Platinum gebürstet	13 800 980-99


Empfohlenes Zubehör




- UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
 - Max. Einbautiefe 163 mm

13 800 980 Produktversion ab 30.04.2009

mm [inches]

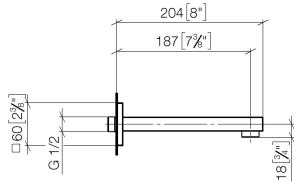

Durchflussdiagramm

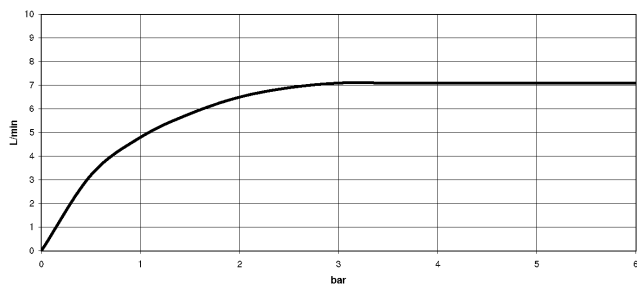

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



SYMETRICS Waschtisch-Wand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Platin

SYMETRICS

13 800 980 Produktversion ab 30.04.2009

Zertifikate

LGA_18

WRAS_1904

