









**LISSÉ UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Platinum  
gebürstet**

LISSÉ

36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022



- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

	Dark Platinum gebürstet	36 425 845-99
	Chrom	36 425 845-00
	Platin gebürstet	36 425 845-06
	Dark Chrome	36 425 845-19
	Light Gold gebürstet	36 425 845-27
	Schwarz matt	36 425 845-33
	Chrom gebürstet	36 425 845-93

**Benötigtes Zubehör**

**xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90**




**Empfohlenes Zubehör**


**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90**



36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022  
mm [inches]

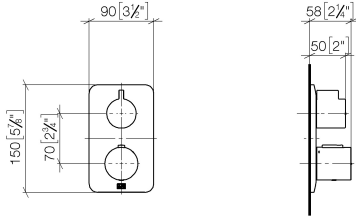

**Durchflussdiagramm**

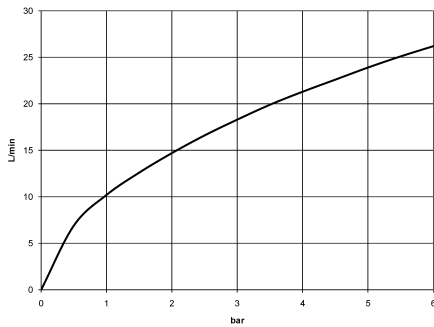

**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



LISSÉ UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Platinum  
gebürstet

LISSÉ

---

36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022

Zertifikate

---

LGA\_19

LGA\_19

DVGW\_DW-  
6512DN0

WRAS\_1906

**LISSÉ UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Platinum  
gebürstet**

LISSÉ

36 425 845 Produktversion ab 30.06.2022

