


lino Waschtischarmatur L10, chrom gebürstet, mit IR-Sensor, Click, VARIOconnect, ohne Ablg., mit Mischung, G3/8"

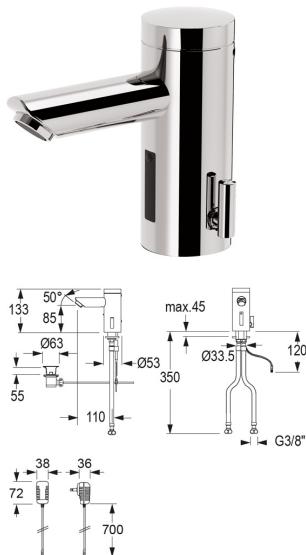

lino Waschtischarmatur L10

Waschtischarmatur, mit IR-Sensor, mit Mischung

Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur:

- modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes Messinggehäuse
- Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
- integrierte Batterie (Service über Revisionsabdeckung)
- funktionssicheres Magnetventil ROBUST (druckstoßarm) und Spar-Strahlregler
- Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit (mit Funktionstaste einstellbar)
- Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit (mit Funktionstaste einstellbar)
- 12-, 24- oder 48-Stunden Hygienespülung (mit Funktionstaste einstellbar)
- Installation wie konventioneller Einhebelmischer
- Service APP kompatibel: Kontrolle der gespeicherten Betriebsdaten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen
- Einbindung in das CNX Wassermanagement-System möglich
- für Warm- und Kaltwasseranschluss
- mit flexiblen Druckschläuchen, Rückschlagventile und Schmutzsiebe (eingebaut)
- Temperatur frei wählbar oder vorwählbar (vandalensichere Abdeckung)
- Heißwassersperre einstellbar

Hinweis:

Bei Einbindung in das CNX Wassermanagement-System ist der CNX Converter separat zu bestellen.

Service APP nur in Verbindung mit BLE Converter verfügbar – keine permanente Auswertemöglichkeit.

Bei Anbindung über die Service APP ist der BLE Converter separat zu bestellen.

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: G3/8,
Bedienung: mit IR-Sensor,
Mischung: mit Mischung,

Funktionstaste: Click,
Stromversorgung: VARIOconnect,
Ablaufgarnitur: ohne Ablg.,
Farbe: chrom gebürstet,

Technische Daten:

Technische Daten
VARIOconnect: für Einzel- und Mehrfachstromversorgung,
Datenverbindung

Betriebsdruck: 0,3 - 10,0 bar
Durchflussmenge: ca. 6 l/min (3 bar)
Wassertemperatur (max.): 80 °C
Strahlregler: Spar-Strahlregler, Kaskade (selbstreinigend)
Druckschläuche: 350 mm
Eckventilanschlüsse: G 3/8"
Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite
Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend
Wassernachlaufzeit: 1 s voreingestellt (mit Funktionstaste 0 - 10 s einstellbar)
Dauer-Ein-Laufzeit und Hygienespülung-Laufzeit: 2 min voreingestellt
(mit Funktionstaste 0,5 - 20 min einstellbar)
Kurz-Aus: 2 min (fixiert)
Normen: DIN EN 200; Geräuschklasse I; PA-IX 28707 / IO; CE