

13 420 979



- Ausladung 120 mm
- CASCADE, Durchfluss max. 26,5 l/min (bei 3 Bar)
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage

	Dark Chrome	13 420 979-19
	Chrom	13 420 979-00
	Platin gebürstet	13 420 979-06
	Platin	13 420 979-08
	Light Gold	13 420 979-26
	Light Gold gebürstet	13 420 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	13 420 979-28
	Schwarz matt	13 420 979-33
	Bronze gebürstet	13 420 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 420 979-46
	Champagne (22kt Gold)	13 420 979-47
	Cyprum	13 420 979-49
	Chrom gebürstet	13 420 979-93
	Dark Platinum gebürstet	13 420 979-99

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm



Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -


35 085 970 90

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm




13 420 979


mm [inches]

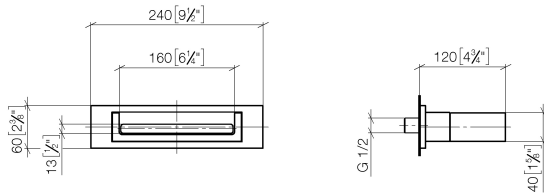

Durchflussdiagramm

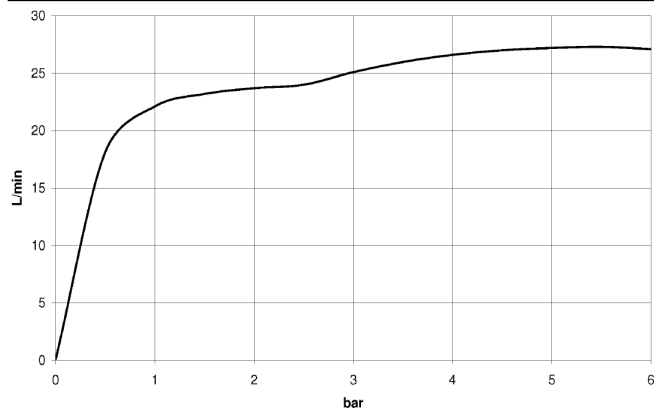

Wurfweitendiagramm

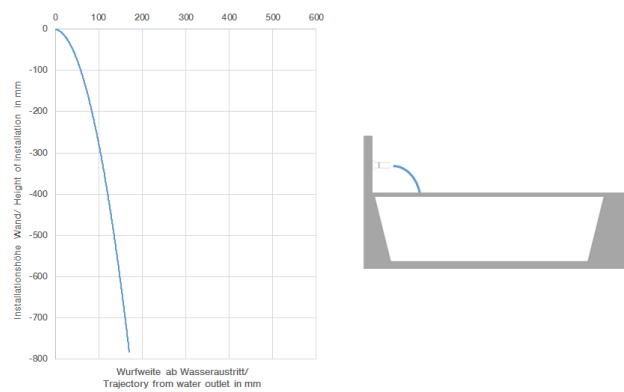

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



WATER FALL Schwallauslauf für Wandmontage - Dark Chrome

SERIENNEUTRAL

13 420 979

Zertifikate

LGA_18

IAPMO_4976

13 420 979

