
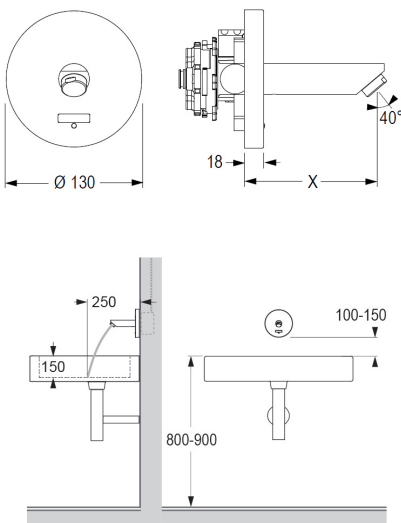


lino Wandarmatur Unterputz WV20, chrom, mit IR-Sensor, Click-plus, VARIOconnect, ohne Mischung



lino Wandarmatur Unterputz

lino Wandarmatur UP WV20, ohne Mischung

Wandarmatur Unterputz, mit IR-Sensor, verchromt ohne Mischung – FM

Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur für Unterputzmontage – Fertigmontageset:

- robuste Ausführung: Frontplatte und Auslauf aus Metall, verchromt
 - funktionssicheres Magnetventil ROBUST (druckstoßarm)
 - Infrarot-Doppelsensorik (vollautomatische Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
 - Rückschlagventile und Schmutzsiebe (eingebaut)
 - Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit (mit Funktionstaste einstellbar)
 - Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit (mit Funktionstaste einstellbar)
 - 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienespülung (mit Funktionstaste einstellbar)
 - einfache Installation in Kombination mit HANSAVAROX Grundeinheit (Rohmontageset) (nicht im Lieferumfang enthalten)
 - Service APP kompatibel: Kontrolle der gespeicherten Betriebsdaten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen
 - Einbindung in das CNX Wassermanagement-System möglich
- für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser
 - Mit Funktionstaste ClickPlus

Hinweis:

Bei Einbindung in das CNX Wassermanagement-System ist der CNX Converter separat zu bestellen.

Service APP nur in Verbindung mit BLE Converter verfügbar – keine permanente Auswertemöglichkeit.

Bei Anbindung über die Service APP ist der BLE Converter separat zu bestellen.

Eigenschaften:

Farbe: chrom,
Stromversorgung: VARIOconnect,
Funktionstaste: Click-plus,
Bedienung: mit IR-Sensor,
Mischung: ohne Mischung,

Technische Daten:

Technische Daten

VARIOconnect: für Einzel- und Mehrfachstromversorgung,
Datenverbindung

Betriebsdruck: 0,3 - 10,0 bar

Durchflussmenge: ca. 6 l/min (3 bar)

Wassertemperatur (max.): 80 °C

Strahlregler: Spar-Strahlregler, Kaskade (selbstreinigend)

Schmutzsiebe: 0,3 mm Maschenweite

Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbsteinmessend

Wassernachlaufzeit: 1 s voreingestellt (mit Funktionstaste 0 - 10 s
einstellbar)

Dauer-Ein-Laufzeit und Hygienespülung-Laufzeit: 2 min voreingestellt
(mit Funktionstaste 0,5 - 20 min einstellbar)

Kurz-Aus: 2 min (fixiert)

Normen: DIN EN 200; Geräuschkategorie I; CE