


CONGENIAL Dusche UP Edelstahl, eckige Abdeckplatte, ohne TD, Ölhydraulik, Thermostat, DN15



CONGENIAL Dusche UP Edelstahl, Ölhydraulik

Fertigmontageset für mechanische Duscheinrichtung, ausgeführt als Unterputz-Dusche in Nennweite DN15. Mit thermostatischer Mischeinrichtung zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

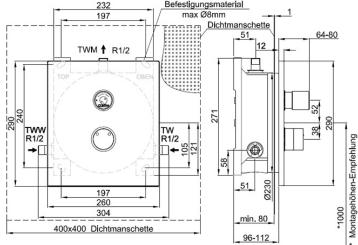

- Unterputz-Dusche Fertigmontageset mit eckiger Abdeckplatte
 - verdeckte Befestigung, robuste Vierfach-Verriegelung,
 - Drainageablauf für Kondenswasser
 - Abdeckplatte: Edelstahl 1.4301, alle sichtbaren Oberflächen: Edelstahl gebürstet
 - Halterahmen für Abdeckplatte: ABS mit EPDM-Lippendichtung
 - Durchführung Funktionselemente und Thermostat inkl. EPDM-Dichtringen
 - Multifunktionswerkzeug für Wartungsarbeiten
 - adaptive Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL
 - Upgrade- und Umrüstfunktionalitäten
 - Armaturenkörper: entzinkungsbeständiges Pressmessing, als hochwertige Thermostatbatterie, Thermostatgriff: Messing verchromt
 - sichtbare Komponenten aus massivem, hochglanzverchromtem Messing, mit Sicherheitsanschlag
 - Wahlmöglichkeit des Temperatureinstellbereichs
 - integrierte Rückflussverhinderer im Bypass und Rückflussverhinderer und Siebkartuschen für Wasserzuläufe
 - alle Funktionsteile ohne Ausbau des Armaturenkörpers bei Wartungsarbeiten von vorne demontierbar
 - mechanische Bedienung der Duschfunktion über ölhydraulischen Selbstschluss-Druckknopf
 - Die Wasserlaufzeit lässt sich stufenlos einstellen

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,
Bedienung: Ölhydraulik,
Mischung: Thermostat,
Thermische Desinfektion: ohne TD,
Abdeckplatte: eckige Abdeckplatte,

Technische Daten:

Technische Daten
Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar
Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C
Wassertemperatur thermische Desinfektion: kurzzeitig, zur therm.
Desinfektion, 80 °C
Durchflussmenge DN15: 0,15 l/s (Durchflussmengenregler)
Wasserlaufzeit Einstellbereich: 3 – 120 s (Ölhydraulik)
Wasserlaufzeit Werkseinstellung: 30 s
Abmessungen eckig (BxHxT): 260x290x12 mm