

LipuJet-S-OB Basisausführung

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Minimierung der Entsorgungs- und Wartungskosten durch wirtschaftliche Nenngrößenabstufungen
- Optimales Einbringmaß
- Geringes Gewicht


- Fettabscheideranlage gemäß DIN EN 1825 und DIN 4040-100
- Zum Einbau in Räumen – frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Bedienseite: rechts/links
- Absaug- und Entleerungssumpf mit Grundablassmuffe R 1½"
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
 - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
 - Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10



Technische Daten zum Artikel 7554.34.00

Nenngröße	Nennweite	Inhalt			Gewicht	
		Schlammfang	Fettspeicher	Gesamt	Leer	Gefüllt
		[l]	[l]	[l]	[kg]	[kg]
NS 4	DN 100	400	200	830	175	1005

Abmessungen

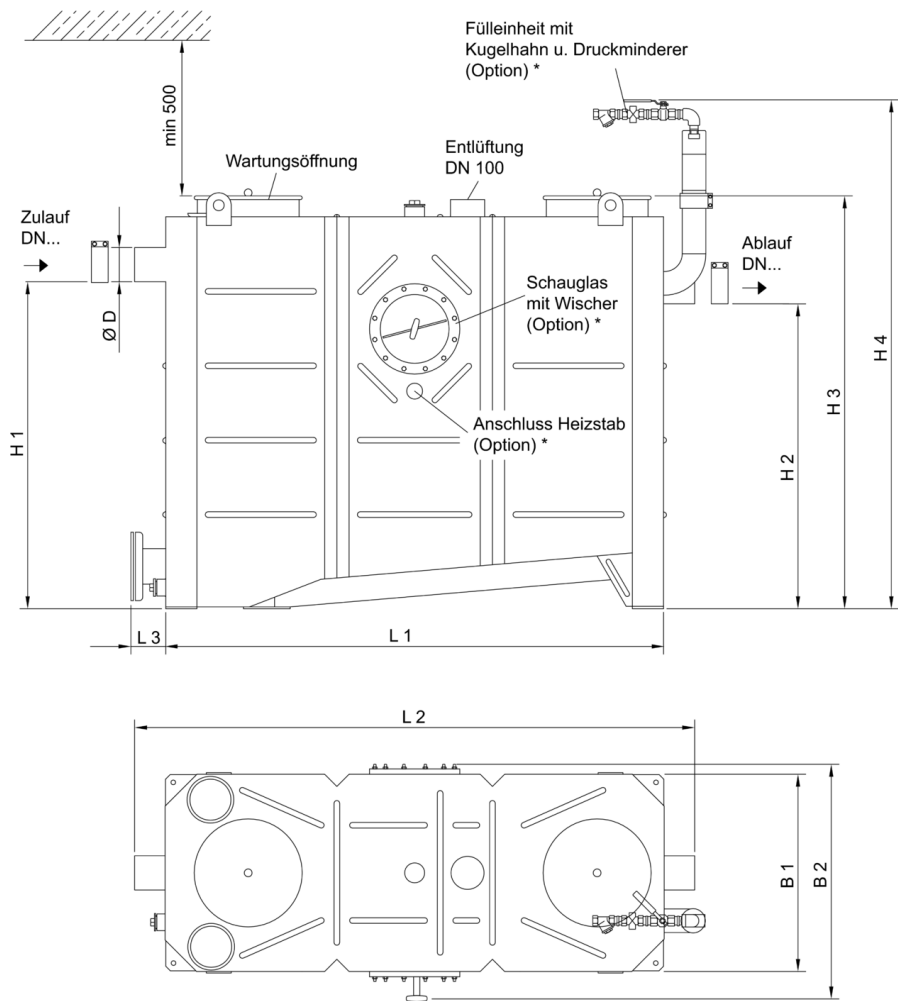


dargestellt:
NS 4, Bedienungsseite rechts
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
(Schauglas) zur Mittelachse des
Abscheiders spiegelbildlich angeordnet.

* nicht im Lieferumfang enthalten

Nenn- größe	Abmessungen									
	L1	L2	L3	H1	H2	H3	H4	B1	B2	D
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NS 4	1605	1800	115	1055	985	1320	1700	675	760	110

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Probenahmetopf DN 100 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 ■ In runder Ausführung ■ Gefällesprung: 70 mm ■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 100 hinter Abscheideranlagen ■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle ■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877	■ Fettabscheider LipuJet-S/Lipator-S ☐ NS 1 – 4 ■ Stärkeabscheider FapuJet-S ☐ NS 0,5 – 1 ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-R/-RD ☐ NS 3	9,9	7300.09.10
	Probenahmetopf DN 100 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 ■ In runder Ausführung ■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitungen DN 100 hinter Abscheideranlagen ■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle ■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877	■ Fettabscheider LipuJet-S/Lipator-S ☐ NS 1 – 4 ■ Stärkeabscheider FapuJet-S ☐ NS 0,5 – 1 ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-R/-RD ☐ NS 3	9,5	7300.10.20
	Schauglas ■ Nennweite: DN 200 ■ Mit Scheibenwischer	■ Fettabscheider LipuJet-S-OB/OD/RB/RD	2,3	7602.00.26
	Fülleinheit ■ Freier Auslauf gemäß DIN 1988 Teil 4 ■ Zum Anschluss ans Trinkwassernetz ■ Mit Kugelhahn R 3/4"	■ Fettabscheider LipuJet-S-OB/OD/RB/RD	2,3	7602.00.25
	Fettschichtdicken-Messgerät ■ Zur elektronischen Messung der Fettschicht ■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette ■ Auswertegerät mit steckerfertigem Anschlusskabel, Länge: 3 m ■ Mit zwei potentialfreien Wechslerkontakten zur Anzeige Vollmeldung (80 %) u. der Vorwarnung des Vollzustandes (50 %) ■ Mit optischer Anzeige des Füllstandes ■ Mit beheiztem Sondenstab zur Erhöhung der Betriebssicherheit ■ Betriebsspannung: 230VAC/5 VA ■ Schutzklasse: IP 54 ■ Leistung: ca. 12 W	■ LipuJet-P ☐ Oval NS 1 – 10 ☐ Rund NS 2 – 20 ■ LipuJet-S ☐ Oval NS 1 – 10 ☐ Rund NS 2 – 20 ■ LipuSmart-P ☐ Oval NS 1 – 10	2,8	3300.11.50

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=7554.34.00>