



## Gaszählerkugeleckhahn

- für Absperrung des Zweistutzengaszählers
- Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Rp-Gewinde
- abschließbar, plombierbar


## Ausstattung

Mehrkant

mit **DIN-DVGW-G-Prüfzeichen**

Modell **G2110**

Artikel **531 485**

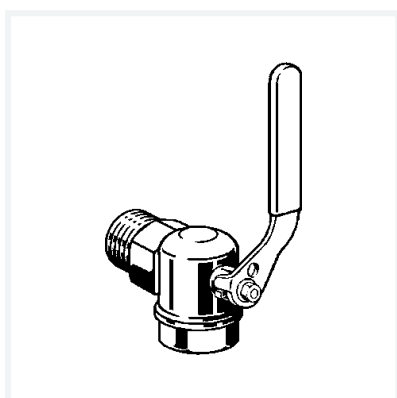

## Eigenschaften

|                           |                     |                      |
|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Umgebungstemp.            | Umgebungstemperatur | max. 70 °C           |
| Höher thermisch belastbar | HTB                 | 650 °C/30 min C1     |
| Betriebsdruck             | BD                  | max. 0,5 MPa (MOP 5) |
| Außengewinde kegelig      | R                   | 1½                   |
| Innengewinde zylindrisch  | Rp                  | 1½                   |
| Gewicht                   | 1668 g              |                      |
| Volumen                   | 6216 cm³            |                      |
| Werkstoff                 | Messing             |                      |