


Made in Germany



Ablaufgehäuse 55, Zulauf DN 50, DN 50/DN 70



Floor drain body type 55, inlet
DN 50, DN 50/DN 70



Korpus wpustu typ 55,
DN 50/ DN 70



Corps d'avaloir 55, entrée DN 50,
DN 50/ DN 70



Afvoerkolk 55,
DN 50/ DN 70



Cazoleta sumidero 55, toma alimentación
DN 50, DN 50/ DN 70



Caixa do sumidouro 55,
DN 50/ DN 70



25

KDWU NR 1134
PN - EN 1253-1:2015-3
PN - EN 1253-2:2015-3
PN - EN 1253-3:2016-07

Wydajność przepływu wody: 0,96 l/s / 0,87 l/s
Dla spiętrzenia wody: 20 mm
Wytrzymałość mechaniczna: Spełnia
Szczelność: Spełnia
Odporność na temperaturę: Spełnia



551054

Art.Nr. / item no.

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg, Germany
T +49 2932 9616-0
info@dallmer.de - www.dallmer.de

DALLMER

Inhalt der Lieferung


Delivery contents / Contenu de la livraison / Omvang van de levering /
Contenido de la entrega / Conteúdo da entrega / Zakres dostawy

Bauschutzdeckel / temporary blanking plate / coiffe de protection /
beschermdeksel / tapa protectora de obra /
tampa protectora / montażową pokrywę ochronną

Ausgleichsring / centralising ring / bague de compensation / compensatiering /
anillo de compensación / anel de compensação / pierścień wyrównawczy

Geruchverschluss / trap insert / siphon anti-odeur / stankafsluiter /
sifón antiolor / sifão anti-odor / syfonem

Ablaufgehäuse / floor drain body / corps d'avaloir /
afvoercolk / cazoleta sumidero / caixa do sumidouro / korpus wpustu

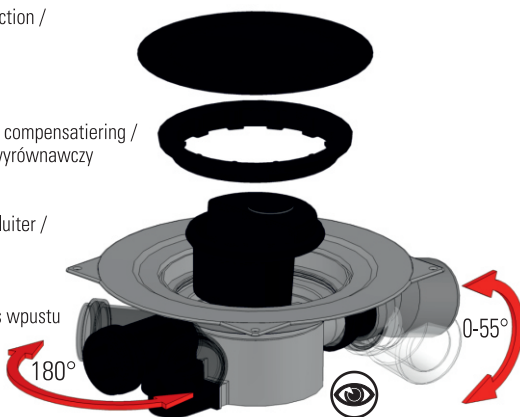

Ablaufstutzen nicht demontieren, sonst erlischt die Gewährleistung!

Do not remove the drain plug; otherwise, the warranty will be void!

Ne pas démonter la tubulure d'écoulement, sinon la garantie expire !

Demonteer de afvoerstop niet, anders vervalt de garantie!

No desmonte la tubuladura de desagüe. De hacerlo, se anula la garantía.

Não desmontar os tubos de escoamento, do contrário a garantia é cancelada!

Nie demontować króćców odpływowych, w przeciwnym razie utrata gwarancji!

Einbaumaße

Installation dimensions / Cotes de montage / Inbouwmaten /
Dimensiones de montaje / Dimensões de montagem / Wymiary montażowe

DE Bei Abdichtungen: siehe Zubehör

GB If waterproofing is required: see accessories

FR Pour les joints : voir accessoires


NL Bij afdichtingen: zie toebehoren

ES En aislamientos: véase los accesorios

PT Nas vedações: ver os acessórios

PL W przypadku uszczelnień:

patrz dostarczane wyposażenie

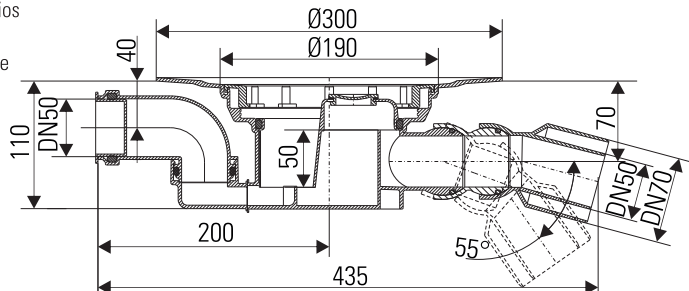




Ablaufleistung / Flow rate / Débit d'écoulement / Afvoercapaciteit / Capacidad de evacuación /
Capacidade de evacuação / Wydajność przepływu

DN 50= 0,96 l/s

DN 70= 0,87 l/s

Einbau




Installation / Pose / Inbouw /
Montaje / Montagem / Montaż

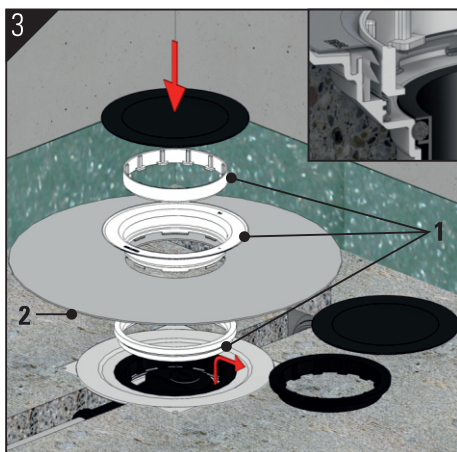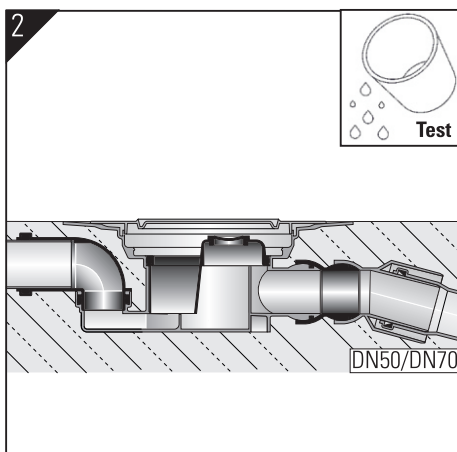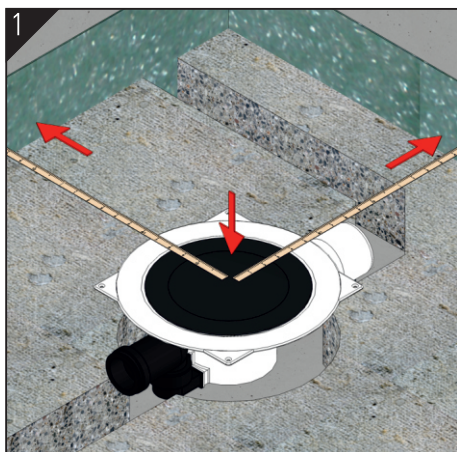

DE	Aussparungsmaß:	240 x 450 mm
GB	Recess size:	240 x 450 mm
FR	Dégagement:	240 x 450 mm
NL	Afmetingen uitsparing:	240 x 450 mm
ES	Medidas de la escotadura:	240 x 450 mm
PT	Espaço de montagem:	240 x 450 mm
PL	Otwór montażowy:	240 x 450 mm

Zubehör / Accessories / Accessoire / Toebehoren / Accesorio / Acessório / Wyposażenie

1. Abdichtungs-Set S 15
Sealing kit S 15
Jeu d'étanchéité S 15
Afdichtingsset S 15
Juego de juntas S 15
Kit de impermeabilização S 15
Komplet uszczelnień S 15
560506
2. Anschluss-Manschette S 15 / Waterproofing collar S 15
Manchette de raccordement S 15 / Aansluitmanchet S 15
Membrana impermeabilizante S 15 /
Membrana de impermeabilização S 15 /
Mankiet do wpustów S 15
790118 PVC
790125 EPDM

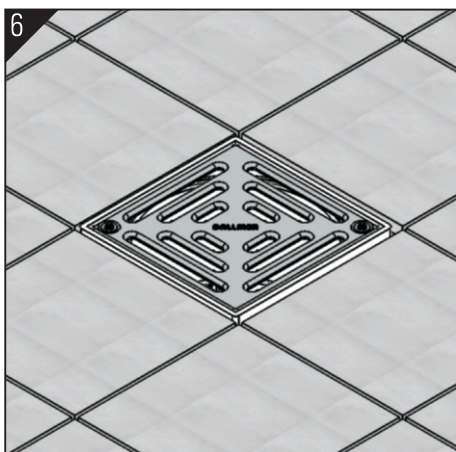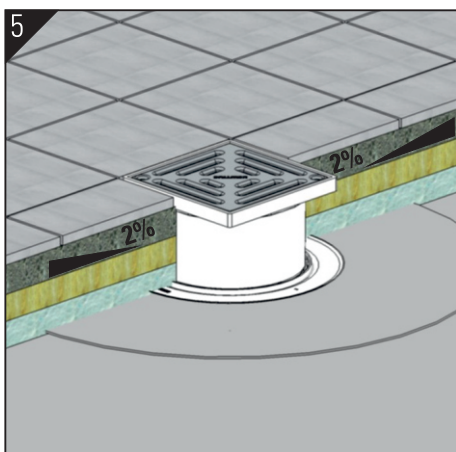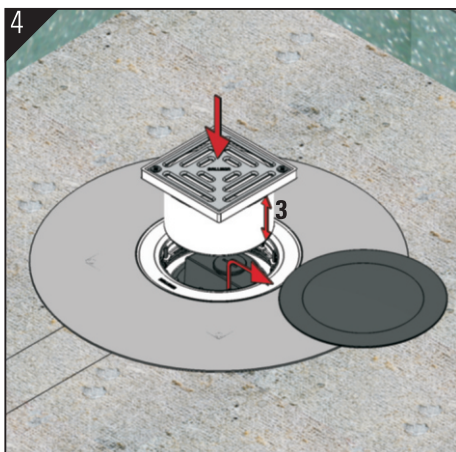

Zubehör / accessories / accessoire / toebehoren / accesorio / acessório / wyposażenie

- DE **3.** Kürzen, falls erforderlich!
Verlängern mit Aufsatzverlängerung S 15
- GB Shorten, if necessary!
Extension with extension S 15
- FR Raccourcir, si nécessaire !
Rallonger avec rallonge de rehausse S 15
- NL Kort zo nodig de stomp in.
Verleng met opzetstukverlenging S 15
- ES Recorte si es necesario.
Prolongue con suplemento prolongador S 15
- PT Diminuir, se necessário!
Prolongar com suplemento prolongador S 15
- PL W razie potrzeby skrócić.
Przedłużenie za przedłużka nasadki S 15

- DE Geruchverschluss auf richtigen Sitz kontrollieren.
- GB Check the odour trap for correct fit.
- FR Vérifier que le siphon est bien en place.
- NL Inspecteer of de stankafsluiter goed is geplaatst.
- ES Revise que el sifón inodoro esté bien colocado.
- PT Verificar se o fecho contra odores está firme.
- PL Kontrolować prawidłowe położenie zamknięcia
antyzapachowego.


- DE Estrich mit Gefälle zum Ablauf verlegen.
- GB Install the floor with a downward slope to the drain.
- FR Installer la chape avec une pente vers l'orifice d'évacuation.
- NL Breng de afstrijkvloer aan met afschot naar de afvoer.
- ES Tienda el solado inclinado hacia el desagüe.
- PT Aplicar o betão com uma inclinação para o escoamento.
- PL Wylewkę ze spadkiem kłaść w stronę odpływu.

Zubehör

Accessories / Accessoire / Toebehoren /

Accesorio / Acessório / Wyposażenie

- DE **Hinweis:** Verbundabdichtungen sind gemäß der DIN 18534 -Abdichtung von Innenräumen- auszuführen. Der Anschluss an das Entwässerungssystem / Dichtmanschette erfolgt gemäß der Montageanleitung Fa. Dallmer.
- GB **Note:** Bonded waterproofings are to be executed according to DIN 18534 - Interior waterproofing. The connection to the drainage system / sealing collar has to be made according to the installation constructions of the company Dallmer.
- FR **Remarque :** Étanchéités composites doivent être exécutés selon la norme DIN 18534 - Étanchement d'intérieur. La connexion au système d'évacuation d'eau / collerette d'étanchéité doit être réalisée selon la notice de pose de la société Dallmer
- NL **Opmerking:** Naadafdichtingen moeten in overeenstemming met DIN 18534 van -Afdichting van ruimten- worden uitgevoerd. Aansluiting op de drainagesysteem / afdichtmanchet gebeurt volgens de montagehandleiding Fa. Dallmer.
- ES **Nota:** Impermeabilizaciones solidarias tienen que ser efectuadas según la DIN 18534 "Impermeabilización de espacios interiores". La conexión al sistema de drenaje / manguito de estanqueidad se realiza de acuerdo con las indicaciones de montaje de la empresa Dallmer.
- PT **Nota:** Vedações combinadas devem ser realizadas de acordo com a DIN 18534 "Vedações de interiores". A conexão ao sistema de escoamento / manguito de vedação efectua-se de acordo com o manual de instruções da empresa Dallmer.
- PL **Uwaga:** Uszczelnienia zespolone należy wykonywać wg DIN 18534 – Uszczelnienia pomieszczeń wewnątrz budynków. Ich podłączanie do systemu odwadniania / kołnierza uszczelniającego należy realizować zgodnie z instrukcją montażu firmy Dallmer.

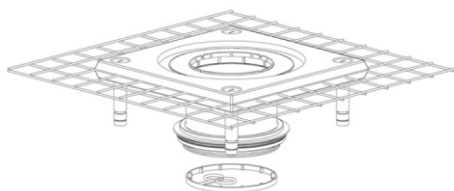

Aufstockelement CeraDrain S 15

Collar CeraDrain S 15

Élément de rehausse CeraDrain S 15


Opbouwelement CeraDrain S 15

Elemento de elevación CeraDrain S 15

Elemento de aumento CeraDrain S 15

Przedłużka CeraDrain S 15

563002



Aufstockelement TistoDrain S 15

Collar TistoDrain S 15

Élément de rehausse TistoDrain S 15

Opbouwelement TistoDrain S 15

Elemento de elevación TistoDrain S 15

Elemento de aumento TistoDrain S 15

Przedłużka TistoDrain S 15

563200


Zubehör

Accessories / Accessoire / Toebehoren /
Accesorio / Acessório / Wyposażenie

- DE Hinweis: Für Folienabdichtungen nach DIN 18195 "Bauwerksabdichtungen".
GB Note: For membrane waterproofing conforming to DIN 18195 "Building waterproofing".
FR Remarque : Pour étanchéité en film selon DIN 18195 « Étanchéité dans la construction ».
NL Opmerking: Voor folie-afdichtingen conform DIN 18195 'Bouwwerkafdichtingen'.
ES Nota: Para aislamientos de lámina según DIN 18195 «Impermeabilización de edificios».
PT Nota: Para vedações de folha segundo DIN 18195 "vedações de construção".
PL Wskazówka: W przypadku uszczelnień foliowych, wykonywać je zgodnie z DIN 18195 „Bauwerksabdichtungen” [Uszczelnienia budowlane].




Aufstockelement 550 / Raising piece 550 /
Élément de rehausse 550 / Opbouwelement 550 /
Elemento de elevación 550 / Elemento de aumento 550 /
Przedłużka 550
560001
560018

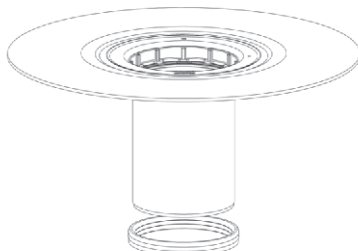

Aufstockelement 550 DaIIBit / Raising piece 550 DaIIBit /
Élément de rehausse 550 DaIIBit /
Opbouwelement 550 DaIIBit /
Elemento de elevación 550 DaIIBit /
Elemento de aumento 550 DaIIBit / Przedłużka 550 DaIIBit
562005



Anschluss-Manschette S 15 / Waterproofing collar S 15 /
Manchette de raccordement S 15 / Aansluitmanchet S 15 /
Membrana impermeabilizante S 15 /
Membrana de impermeabilização S 15 /
Mankiet do wpustów S 15
790118 PVC
790125 EPDM



Abdichtungs-Set S 15 / Sealing kit S 15 /
Jeu d'étanchéité S 15 / Afdichtingsset S 15 /
Juego de juntas S 15 / Kit de impermeabilização S 15 /
Komplet uszczelnień S 15
560506



Aufsatzverlängerung S 15 / Extension S 15 /
Rallonge de rehausse S 15 / Opzetstukverlenging S 15 /
Suplemento prolongador S 15 / Suplemento prolongador S 15 /
Przedłużka nasady S 15
591005
591012



Rückstaudichtung S 15 / Back flow seal S 15 /
Joint anti-retour S 15 / Terugstroomafdichting S 15 /
Junta de retención S 15 / Junta anti-retorno S 15 /
Uszczelka przeciwcokowa S 15
590022

- DE Alle technischen Daten der Montageanleitung sind sorgfältig erstellt, bei offensichtlichen Irrtümern bleiben nachträgliche Korrekturen vorbehalten.
- GB All technical data of the installation manual has been prepared with care, subject to subsequent corrections of obvious errors.
- FR Toutes les informations techniques figurant dans la notice de montage sont élaborées avec soin. En cas d'erreurs manifestes, des corrections ultérieures demeurent sous réserve.
- NL Alle technische gegevens van de montage-instructies zijn zorgvuldig opgesteld, bij duidelijke fouten blijven latere correcties voorbehouden.
- ES Todos los datos técnicos de estas instrucciones de montaje se elaboraron con la debida atención, en caso de errores notorios nos reservamos el derecho a efectuar las correcciones oportunas.
- PT Todos os dados técnicos das instruções de montagem foram elaborados meticulosamente. Em caso de erros evidentes, reservamos para nós o direito a correções posteriores.
- PL Wszystkie dane techniczne zawarte w instrukcji montażu zostały starannie spisane. W przypadku oczywistych pomyłek zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania późniejszych zmian.

- DE **Hinweis:** Die Einhaltung dieser Einbau-Empfehlung ist Voraussetzung für einen Gewährleistungsanspruch auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.
- GB **Note:** Installation according to these instructions is a condition for considering any guarantee claim. Please see our Conditions of sale and terms of delivery.
- FR **Remarque :** L'observation de cette recommandation de pose est la condition préalable pour un recours en garantie sur la base de nos conditions de vente et de livraison.
- NL **Opmerking:** Het opvolgen van de aanbevelingen voor het inbouwen is - op basis van onze Voorwaarden voor Verkoop en Levering een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op garantie.
- ES **Nota:** El cumplimiento de esta recomendación de montaje es requisito indispensable para el derecho de garantía según nuestras condiciones de venta y entrega.
- PT **Nota:** A observação deste recomendação de montagem é uma condição para o direito à garantia com base nas condições de venda e fornecimento.
- PL **Wskazówka:** Zgodnie z naszymi warunkami sprzedaży i dostawy gwarancja obowiązuje tylko wówczas, gdy przestrzegane są niniejsze zalecenia dotyczące montażu.

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Germany

T +49 2932 9616 - 0
F +49 2932 9616 - 222
E info@dallmer.de
W www.dallmer.de

DALLMER