VSH Tectite 316 Winkel 45° i/i 15

VSH Tectite 316 TS21 ist ein 45 Grad Bogen mit zwei Steckanschlüssen. Durch den Einsatz von VSH Tectite verwenden Sie eine erstklassige Steckverbindung mit einzigartiger Technologie. VSH Tectite bietet eine Rohrleitung, die für häusliche und leicht gewerbliche Anwendungen geeignet ist.


- demontierbar
- keine Arbeiten mit offener Flamme
- Elektrisch leitend
- ausgestattet mit allen relevanten Zulassungen

VSH Tectite Edelstahl lösbare Steckfittings aus austenitischem, nichtrostendem CR-NI-MO Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 nach DIN EN 10088-2. Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 534, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: DW-8511BO0199. Mit werkseitig eingelegtem EPDM O-Ring. Dauerhaft dichte Steckverbindung, Unterputz einsetzbar, lösbar und wiederverwendbar. Dimension 15 bis 54mm. Zur Verbindung von Edelstahlrohren nach DIN EN 10312 und DVGW-Arbeitsblatt GW 541. Temperaturbeständigkeit -20 bis 90 Grad, Druckbeständigkeit 16bar bei 30 Grad. Anwendungsgebiete: Trinkwasserinstallation nach EN 806 und DIN 1988, Brauch- und Regenwasserinstallation, Heizungsinstallation nach DIN EN 12828, geschlossene Kühlkreisläufe, Druckluftinstallation nach DIN ISO 8573-1.

Produktanwendung:

Trinkwasser, Heizung, Kühlung



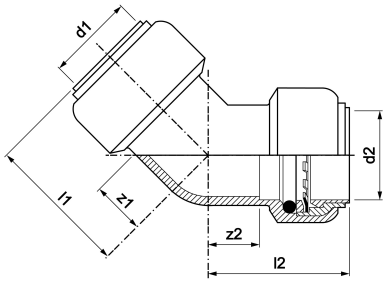

Nummer **4755071**

Type TS21

Produkteigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	rostfreier Stahl	Winkel des Bogens	45 Grad
Werkstoffgüte Anschluss 1	Edelstahl 316 L (1.4404)	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	15 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 1	unbehandelt	Wanddicke Anschluss 1	1,2 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 1	unbehandelt	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	15 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	rostfreier Stahl	Wanddicke Anschluss 2	1,2 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 2	Edelstahl 316 L (1.4404)	Länge	64 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 2	unbehandelt	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-24 Grad Celsius
Oberflächenbehandlung Anschluss 2	unbehandelt	Länge Anschluss 1	28 Millimeter
Form	Bogen	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	114 Grad Celsius
Ausführung	1-teilig	Arbeitslänge Anschluss 1	5 Millimeter
Reduzierend	✖	Länge Anschluss 2	28 Millimeter
Exzentrisch	✖	Arbeitslänge Anschluss 2	5 Millimeter
Systemgebunden	✖	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-24|114 Grad Celsius
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 12	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	20 Bar
Anschluss 1	Einsteck (Push-Fitting)		
Nenndurchmesser Anschluss 2	DN 12		
Anschluss 2	Einsteck (Push-Fitting)		
Hauptfarbe Fitting	grau		
Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)		

Mit Stoßnocken	✔
Zugfest	✔
Gaszulassung QA	✖
KIWA-Prüfsiegel	✔
Mit thermischer Isolierung	✖
Mit Dichtungsmaterial	✖
VdS-geprüft	✖
Verschlossen	✖
Mit Verbindungsanzeige	✖
Mit Entleerungsventil	✖
Mit Entlüfter	✖
FM-Prüfung	✖
LPCB-Prüfung	✖
ULC-Qualitätskennzeichen	✖
UL-Prüfung	✖
DIN-CERTCO-Zertifikat	✖
VdS-geprüft	✖
Mit TÜV-Zulassung	✖
DVGW-Siegel für Gas	✖
DVGW-Siegel für Wasser	✔
Zertifiziert nach NF 545	✖
KIWA-Prüfsiegel	✔
Gastec QA Prüfung	✖
KOMO-Prüfsiegel	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Typenzulassung nach BBR/EKS	✖