

IMO Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

IMO

20 713 670 Produktversion ab 01.04.2014



- Ausladung 165 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 220 mm
- Höhe bis Luftsprudler 170 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.


	Platin gebürstet	20 713 670-06
	Chrom	20 713 670-00
	Chrom gebürstet	20 713 670-93

Empfohlenes Zubehör




Druckschläuche - 12 506 970 90
 • 2x Druckschlauch 3/8" x 1/2" x 500 mm

20 713 670 Produktversion ab 01.04.2014

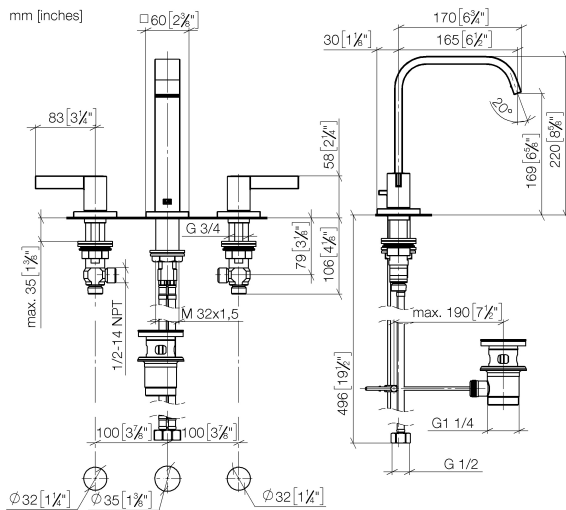

Durchflussdiagramm

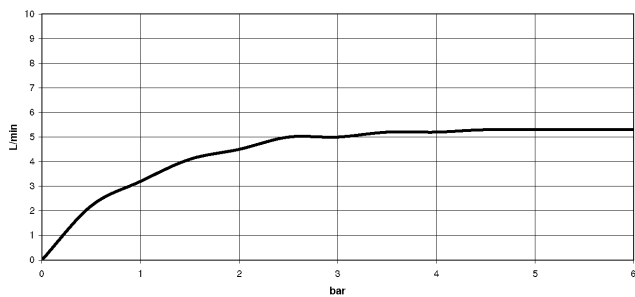

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



IMO Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

IMO


20 713 670 Produktversion ab 01.04.2014

Zertifikate

LGA_28

WRAS_2212

20 713 670 Produktversion ab 01.04.2014

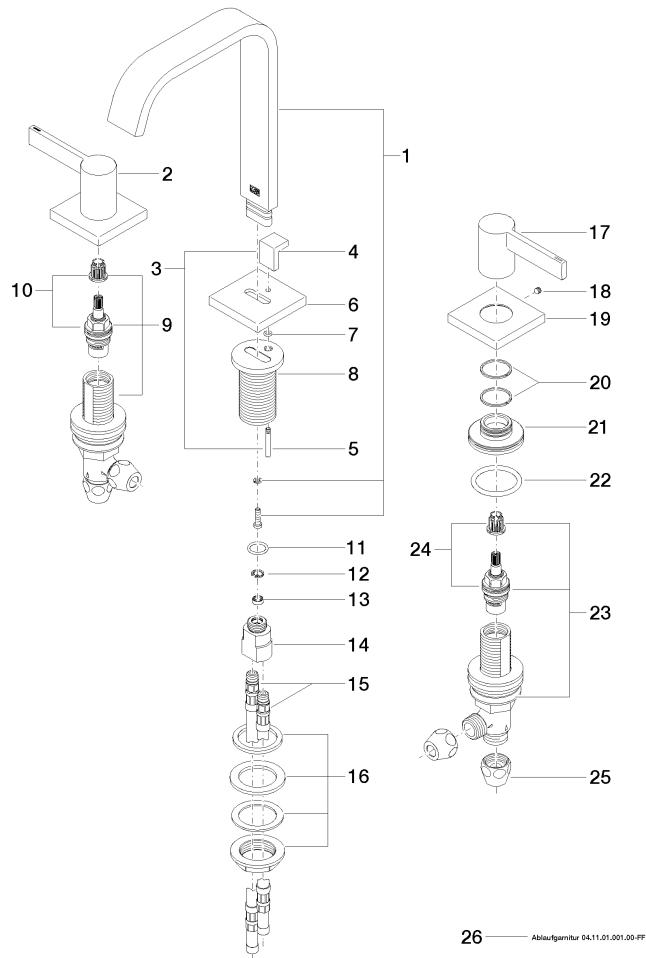

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
12	09 16 01 016 90	Ring Sicherungsring Ø 10 x 1 mm -	1,00	2
7	09 14 10 166 90	O-Ring NBR 70 4,1 x 1,6 mm -	1,00	2
25	90 23 30 040 00-06	Verschraubung - Platin gebürstet	4,00	10
14	09 11 10 055 10 90	Anschluss 19 x 35 x 26 mm -	1,00	2
26	90 11 01 001 00-06	Ablaufgarnitur - Platin gebürstet	1,00	10
24	90 90 03 152 00 90	Oberteil , linksschließend verlängert 7mm 1/2" -	1,00	2
6	09 27 78 032-06	Rosette für Standauslauf Waschtisch mit Ablaufgarnitur 60 x 60 x 9 mm - Platin gebürstet	1,00	10
16	04 23 10 009 01 90	Befestigung mit Dichtungen M32 x 1,5 -	1,00	2
4	09 20 78 030-06	Zugknopf 18,5 x 24 x 18 mm - Platin gebürstet	1,00	10
19	09 27 22 043-06	Rosette 60 x 9 x 60 mm - Platin gebürstet	2,00	10
3	04 20 78 030 80-06	Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 18 x 83 x 18 mm - Platin gebürstet	1,00	10
22	09 14 10 036 90	O-Ring 36,0 x 4,0 mm -	1,00	2
8	09 11 10 054 10 90	Anschluss Ø 45 x 65 mm -	1,00	2
11	09 14 10 130 90	O-Ring EPDM 70 14,0 x 2,00 mm -	1,00	2
18	90 31 11 112 00 90	Befestigung Gewindestift M5 x 6 mm -	2,00	2
5	09 31 09 080-06	Zugstange für Ablaufgarnitur Ø 4 x 400 mm - Platin gebürstet	1,00	10
23	90 17 11 040 52 90	Seitenventil , linksschließend 1/2" -	1,00	2
21	09 30 11 198-06	Scheibe Ø 49 x 25 mm, 3/4" - Platin gebürstet	2,00	10
1	90 28 22 267 00-06	Auslauf 176 x 235 x 35 mm - Platin gebürstet	1,00	10
2	09 20 67 011-06	Griff Hot 32 x 48 x 99 mm - Platin gebürstet	1,00	10
20	09 14 15 014 90	Ring Ø 27,1 x Ø 24,4 x 1,5 mm -	4,00	2
15	04 30 04 016 00 90	Druckschlauch M10x1 x 420 mm -	2,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
	0430041040090	Druckschlauch M10x1 x 3/8" x 420 mm -		
10	90 90 03 153 00 90	Oberteil , rechtsschließend verlängert 7mm 1/2" -	1,00	2
13	09 23 01 033 90	Durchflussbegrenzer grau 5 l/min. -	1,00	2
17	09 20 67 012-06	Griff Cold 32 x 48 x 99 mm - Platin gebürstet	1,00	10
9	90 17 11 040 53 90	Seitenventil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2