




Gassteckschlauch
- Eingang: Normstecker nach DIN 3383-1, Ausgang: Rp-Gewinde
- Durchgangsform
Ausstattung
Innenschlauch: Wellschlauch Edelstahl, Außenschlauch: Edelstahlgeflecht mit Kunststoffüberzug, Mehrkant
Hinweis
Maximale Schlauchlänge in Haus-Installationen 2 m!
mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen
nach DIN EN 14800
Modell G2023

Artikel 531 942

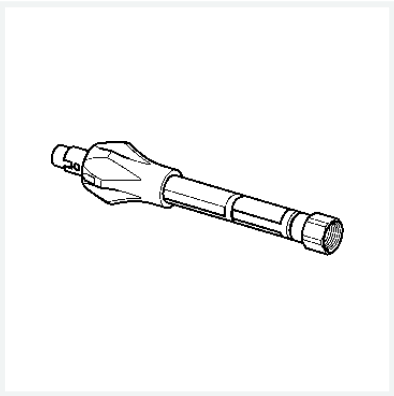

Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Betriebsdruck	BD	max. 0,1 bar
Innengewinde zylindrisch	Rp	½
Länge	L	1500
Gewicht	675 g	
Volumen	3658,375 cm³	