


CONGENIAL Duschpaneel Edelstahl, Reinigungsstopp, integrierte Ablage, ohne TD, Hygienespülung, Piezo-Taster, Netzbetrieb, Thermostat, DN15, für Handbrausegarnitur

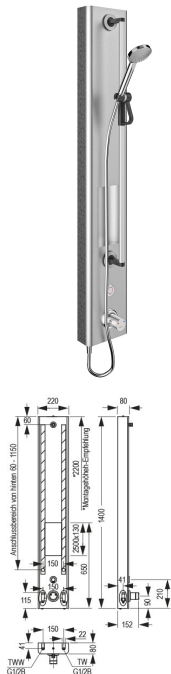

CONGENIAL Duschpaneel Edelstahl, für Handbrausegarnitur

Elektronische Duscheinrichtung, ausgeführt als Duschelement in Nennweite DN15. Mit thermostatischer Mischeinrichtung zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halb öffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

- Duschpaneel, Ausführung mit Montagerahmen zur Aufnahme der Wasserstrecke, inklusive Befestigungsmaterial
- Montagerahmen: Edelstahl 1.4301
- Multifunktionswerkzeug für Wartungsarbeiten
- adaptive Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL mit Magnetventil 6 V/DC ROBUST, bistabil
- Upgrade- und Umrüstkfunktionalitäten
- Armaturenkörper: entzinkungsbeständiges Pressmessing, als hochwertige Thermostat batterie, Thermostatgriff: Messing verchromt
- sichtbare Komponenten aus massivem, hochglanzverchromtem Messing, mit Sicherheitsanschlag
- Wahlmöglichkeit des Temperatureinstellbereichs
- integrierte Rückflussverhinderer im Bypass und Rückflussverhinderer und Siebkartuschen für Wasserzuläufe
- alle Funktionsteile ohne Ausbau des Armaturenkörpers bei Wartungsarbeiten von vorne demontierbar
- elektronische Bedienung der Duschfunktion über Piezo-Taster mit Start/Stop-Funktion; Piezo-Taster: Farbring rot, Rosette hochglanzverchromt
- Wasserlaufzeit der Duschfunktion einstellbar
- Nutzungsabhängige Intervall-Hygienespülung gegen Stagnation

Ausführung:

Haubenausführung:

Mit fugenlos integrierter Seifenablage.

Hygienespülung (Netz):

Hygienespülung (elektronisch): Die Hygienespülung kann bei elektronischen Duschen durch die Programmierung über den Piezo-Taster pro Dusche vorgenommen werden.

Reinigungsstopp (Netz):

Der Reinigungsstopp kann bei elektronischen Duschen durch Positionierung eines Magneten - RC-Switch - an der Abdeckhaube bzw. Abdeckplatte erfolgen. Duschfunktion über Betätigung des Piezo-Tasters ist für die Zeit des positionierten Magneten unterbrochen.

Hinweis:

Bei Anbindung über die Service APP ist der BLE Converter separat zu bestellen.

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,
Bedienung: Piezo-Taster,
Mischung: Thermostat,
Stromversorgung: Netzbetrieb,
Hygienespülung: Hygienespülung,
Reinigungsstopp: Reinigungsstopp,
Thermische Desinfektion: ohne TD,
Seifenablage: integrierte Ablage,
Ausführung: Ausführung Handbrause,

Technische Daten:

Technische Daten

Anschlussspannung (Netz): 12 V/DC

Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar

Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C

Wassertemperatur therm. Desinfektion: kurzzeitig, zur therm.
Desinfektion, 80 °C

Durchflussmenge DN15: 0,15 l/s (Durchflussmengenregler)

Wasserlaufzeit Einstellbereich: 3 - 180 s

Wasserlaufzeit Werkseinstellung: 30 s

Hygienespülung Einstellbereich: 12, 24 oder 72 h, deaktivierbar über
Einstellung am Piezo-Taster, andere Hygienespülintervalle über Service
APP einstellbar

Hygienespülung Werkseinstellung: 12 h nach letzter

Wasserflussauslösung, 30 s Wasserlaufzeit

Elektronische Schutzart: IP68

Abmessungen Edelstahl (BxHxT): 220x1400x80 mm