


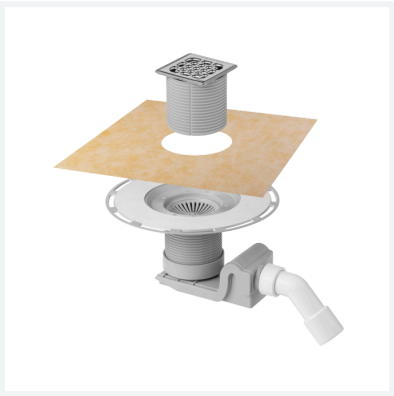


**Advantix-Badablauf**  
- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte  
- Systemmaß 100

**Ausstattung**  
Aufstockelement Kunststoff, Aufsatz mit Rahmen Edelstahl 1.4404, Rost  
Edelstahl 1.4301 gezogen, Bauschutz, Schlüter-KERDI-  
Abdichtungsmanschette, Ablaufbogen 45°

**Hinweis**  
Bei diesem Ablaufmodell ist, in der niedrigsten Einbauvariante, im Bereich des Anschlussrohrs keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

**Ablaufleistung nach DIN EN 1253**  
**Modell 4927**

**Artikel 557 058**

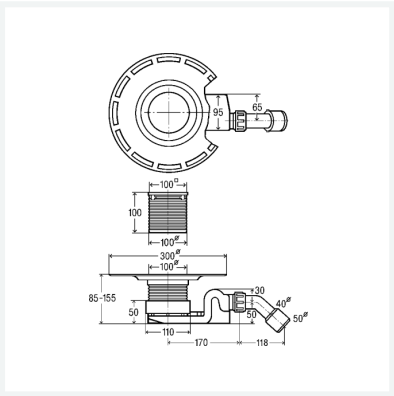

Eigenschaften

|                                         |                       |          |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------|
| Belastungsklasse                        | BLK                   | K=300 kg |
| Ablaufleistung 10 mm (nach DIN EN 1253) | AL 10                 | 0,4 l/s  |
| Ablaufleistung 20 mm (nach DIN EN 1253) | AL 20                 | 0,55 l/s |
| Durchmesser Nominal                     | DN                    | 40/50    |
| Gewicht                                 | 960 g                 |          |
| Volumen                                 | 20672 cm <sup>3</sup> |          |
| Werkstoff                               | Kunststoff            |          |