


Apollo ProFlow thermo-elektrischer Stellantrieb modulating normally closed 24VAC 0-10V

Der thermoelektrische Stellantrieb des Typs AE01 sorgt für einen hydraulischen Abgleich im System mit variablem Durchfluss, um sicherzustellen, dass der optimale Durchfluss bei allen Lastbedingungen am Verbraucher erreicht wird. Der Stellantrieb, der das Zweiwegeventil im Inneren des Apollo ProFlow 1600 & 1500 PICV steuert, ist für den Anschluss an einem Raumthermostaten oder für die Gebäudeleittechnik (GLT) vorgesehen, um die gewünschten Temperaturen zu regeln.

- kompakt, energieeffizient und langlebig
- mit visuellem Positionsanzeiger
- kompatibel mit Typ 1600 & 1500 Pegler ProFlow PICV
- Abmessung: M30x1,5
- First-Open Funktion
- 360° Einbauposition
- Feuerbeständigkeit nach UL94V-0
- 0-10VDC Steuerung

Produktanwendung:

Heizung, Kühlung

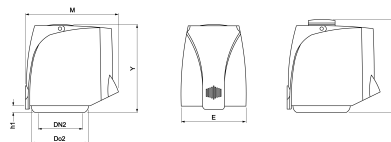

Nummer 15281

Type AE01

Produkteigenschaften

Geeignet für Ventile	✓	Energieverbrauch im Betrieb	3,1 Watt
Steuersignal	0 - 10 V	Energieverbrauch im Stillstand	0 Watt
Kommunikationsprotokoll	ohne	Länge des Anschlusskabels	1,5 Meter
Regelungsart An/Aus	✗	Laufzeit	3,5 Sekunde
Regelungsart modulierend	✓	Verstellkraft	220 Newton
Regelungsart Split-Range	✗	Höhe	52 Millimeter
Übertragung	hydraulisch	Breite	44 Millimeter
Anschluss an Ventil	M30 x 1,5	Tiefe	48 Millimeter
Mit Direktmontageflansch nach ISO 5211	✗		
Mit Nullspannungsrücklauf	✓		
Spannungsfrei wenn geschlossen	✗		
Art der Sicherheitsfunktion	sonstige		
Betriebsart der Sicherheitsfunktion	NC normalerweise geschlossen		
Automatische Huberkennung	✓		
Einstellbare Zustandsmeldung	✗		
Hilfskontakte	✗		
Zustandsmeldung	ohne		
Hilfskontakte optional	✗		
Arbeitsbereich einstellbar	✗		
Mit mechanischem Standanzeiger	✓		
Geeignet für Handbedienung	✗		
Potentialfreier Schaltkontakt	✗		
Selbsteinstellbare Schlaglänge	✓		
Mit Sicherheitsfunktion	✓		

Schutzart (IP)

IP54

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff