



Easytop-Schrägsitzventil (Freistromventil)

mit SC-Contur

- Raxofix-Pressanschluss


Ausstattung

Ventilgehäuse und -oberteil Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 5337.5

Artikel 758 134

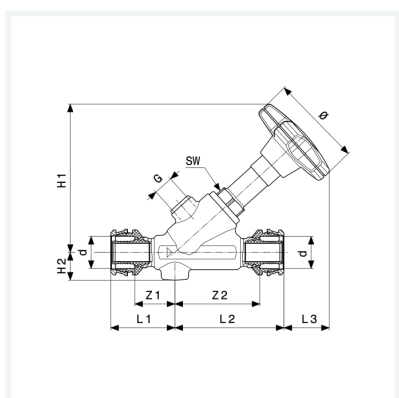

Eigenschaften

Durchmesser Nominal	DN	25
Rohraußendurchmesser	d	32
Z-Maß 1	Z1	37 mm
Z-Maß 2	Z2	80 mm
Länge 1	L1	57 mm
Länge 2	L2	100 mm
Länge 3	L3	20 mm
Höhe 1	H1	115 mm
Höhe 2	H2	23 mm
Durchmesser	Ø	73 mm



**Easytop-Schrägsitzventil
(Freistromventil)
mit SC-Contur
Modell 5337.5
Artikel 758 134**

Eigenschaften

Gewinde zylindrisch	G	$\frac{1}{4}$
Schlüsselweite	SW	27 mm
Gewicht	803 g	
Volumen	2486,4 cm ³	
Werkstoff	Siliziumbronze	