




Rohr

PE-RT

- für Fonterra-Flächentemperierung
- natur
- Basisrohr Polyethylen nach DIN EN ISO 22391, sauerstoffdicht nach DIN 4726

Modell 1403

Artikel 657 376

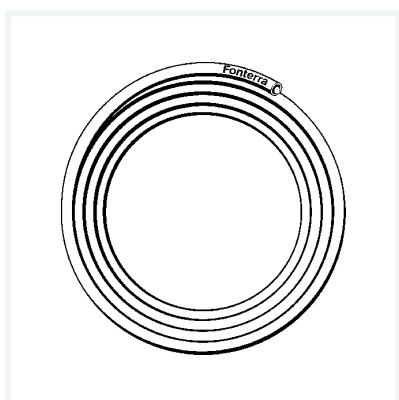

Eigenschaften

Umgebungtemp.	Umgebungstemperatur	> +5 °C bei Montage
Biegeradius	mind. > 6xd!	
Rohraußendurchmesser	d	25
Wandstärke	s	2,3
Länge	L	480 m
Coextrudiert	coex	3-fach
Betriebstemperatur maximal	BT	70 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen nach ISO 22391-1)	AWK	4/0,6 MPa
Gewicht	172,917 g	



Rohr
PE-RT
Modell 1403
Artikel 657 376

Eigenschaften

Volumen	1437,333 cm ³
---------	--------------------------