


Komplettabläufe - ACO Easyflow DN 50

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Minimaler Bodenaufbau: 89 mm
- Nachrüstbarer Pressdichtungsflansch
- Optimale Reinigungsmöglichkeit
- Höhenverstellbare Aufsatzstücke
- Mit Bauzeitschutzdeckel
- Nachrüstbarer Brandschutz
 - R 30 – R 120 ohne Fit-in
 - R 30 – R 120 mit Fit-in
 - AbZ: Z-19.17-2159
- Freie Wahl des Bodenaufbaus

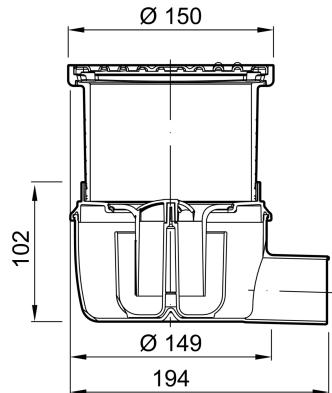

- Aus Kunststoff
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
- Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper und Aufsatzstück
- Mit Aufsatzstück aus Kunststoff
- Mit Schlitzrost aus Edelstahl
 - Belastungsklasse: K 3
 - Schlitzweite: 8 mm
- Optionales Zubehör
 - Brandschutz-Set
 - Geruchsstopp
 - Einbauset Fit-in
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
 - AbZ: Z-19.17-2159 (für Ablaufkörper Stutzenneigung: 90°)


Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 geprüft gemäß AbZ: Z-19.17-2159 bei Verwendung eines Brandschutz-Sets und ACO Fit-ins.

Technische Daten zum Artikel 2500.05.77

| Nennweite | Ausführung | Seitlicher Zulauf | Aussparung | Abflusswert | Höhenverstellbarkeit | Gewicht |
|-----------|------------|------------------------|------------|-------------|----------------------|---------|
| | | | [mm] | [l/s] | [mm] | [kg] |
| DN 50 | Standard | Ohne seitlichen Zulauf | 200 x 260 | 1,0 | 15 – 96 | 0,9 |

Zubehör

| Beschreibung | Passend für | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. |
|--|--|-----------------|-------------|
| Verlängerung  <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Kunststoff ■ Geeignet für die Aufnahme von Aufsatzstücken aus Kunststoff sowie Pressdichtungsflanschen ■ Mit Lippendiftung ■ Für den vertieften Einbau von Bodenabläufen ■ Höhenausgleich ca. 160 mm | <ul style="list-style-type: none"> ■ Alle Bodenabläufe Easyflow ■ Aufsatzstücke <input type="checkbox"/> Stutzendurchmesser: 125 mm | 0,3 | 2040.00.00 |
| Dünnbettflansch  <ul style="list-style-type: none"> ■ Flansch aus Kunststoff mit angespritztem Vlies ■ Geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Flüssigabdichtungen im Verbundverfahren | <ul style="list-style-type: none"> ■ Alle Aufsatzstücke Easyflow <input type="checkbox"/> 2500.77.11 <input type="checkbox"/> 2700.77.11 <input type="checkbox"/> 2700.77.12 ■ Aufsatzstücke mit Stutzendurchmesser: 125 mm | 0,2 | 2040.00.01 |
| Pressdichtungsflansch  <ul style="list-style-type: none"> ■ Flansch aus Kunststoff ■ Losflansch aus Edelstahl ■ Geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Abdichtfolien für Dichtungsbahnen aus Kunststoffen, Elastomeren oder Bitumen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Alle Bodenabläufe Easyflow | 0,6 | 2040.00.02 |
| Geruchsstopp  <ul style="list-style-type: none"> ■ Verhindert unangenehme Gerüche aus der Kanalisation unabhängig von der Sperrwasserhöhe | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bodenabläufe Easyflow <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> DN 50 | 0,1 | 2000.00.06 |

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=2500.05.77>