


CONWASH Wand-Selbstschlussventil, Wandmontage, ohne Mischung, DN15

CONWASH Wand-Selbstschlussventil, DN15

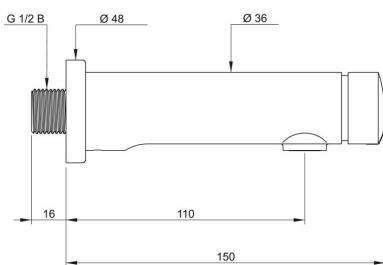

- Zum Anschluss an Kaltwasser oder vorgemischt Wasser
- für Wandmontage
- Gehäuse und Betätigungsselement aus Messing, verchromt
- ohne Mischung
- einstellbare Durchflussmenge
- hygienischer Strahlregler
- Rosette Ø 48 mm
- zwei Kunststoffclips: Kunststoffclip rot und blau für Anzeige Kalt- oder Mischwasser

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,
Mischung: ohne Mischung,
Ausladung (x): 110 mm,
Montage: Wandmontage,

Technische Daten:

Betriebsdruck: 1,0 – 5,0 bar
Durchflussmenge: 0,05 l/s (0,05 – 0,25 l/s einstellbar, 3 bar Fließdruck)
Wassertemperatur (max.): 50 °C (kurzzeitig, zur thermischen Desinfektion, 70 °C)
Strahlregler: hygienischer Strahlregler
Anschluss: G 1/2 B
Wasserlaufzeit ca.: 7 s nach DIN EN 816
Ausladung: 110 mm
Norm: Geräuschklasse I