


Umrüstset Duschen mechanisch oder elektronisch auf elektronische Selbstschlussfunktion, Netzbetrieb, DN15

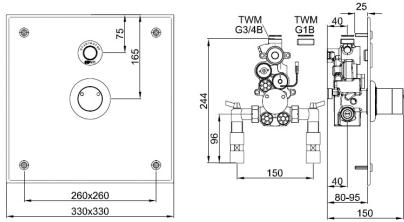

Umrüstung Dusche, mechanisch/elektronisch auf elektronische Selbstschlussfunktion

Umrüstung auf elektronische Selbstschlussfunktion und thermostatische Mischeinrichtung mit Verbrühungsschutz, benutzungsabhängiger und verstellbarer Hygienespülung, zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser, für Wandeinbau, zur Umrüstung von bestehenden CONTI+ mechanischen oder elektronischen Duschen vor Produktionszeitraum 2007. Die Kompatibilität ist vorab zu prüfen.

Elektronische Duscheinrichtung mit thermostatischer Mischeinrichtung inklusive Verbrühungsschutz:

- adaptive Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL, zum Einsetzen in Unterputzkästen
- vorgerüstet für elektronische Selbstschlussfunktion
- Hygienespülungsfunktion möglich
- Einstellung der Basisfunktionen ohne Zusatzgeräte / Software / Fernbedienung
- Abdeckplatte in eckiger Ausführung
- zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser
- für Wandeinbau

Bestehend aus:

- Armaturenkörper: entzinkungsbeständiges Pressmessing, als hochwertige Thermostatbatterie, sichtbare Komponenten aus massivem hochglanzverchromtem Messing, mit Sicherheits angeschlag, Wahlmöglichkeit des Temperaturkorridors, integrierte Rückfluss verhinderer im Bypass, Rückflussverhinderer und Siebkartuschen für Wasserzuläufe, alle Funktionsteile ohne Ausbau des Armaturenkörpers bei Servicearbeiten demontierbar
- Abdeckplatte: Edelstahl 1.4301, Oberfläche: matt gebürstet, mit Abdichtung
- Anschlussset mit Vorabsperrventilen

Die elektrische Verdrahtung darf nur von einer Elektrofachkraft gemäß DIN VDE 105-100 durchgeführt werden.

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,
Stromversorgung: Netzbetrieb,
Ausführung: elektronisch,

Technische Daten:

Technische Daten

Anschlussspannung (Netz): 12 V/DC

Betriebsdruck: 1,0 – 5,0 bar

Durchflussmenge: 0,15 l/s

Durchflussmenge TD: 0,05 l/s

Wassertemperatur (max.): 70 °C (kurzzeitig, zur therm. Desinfektion, 80 °C)

Wasserlaufzeit Einstellbereich: 3 – 180 s

Wasserlaufzeit Werkseinstellung: 30 s

Hygienespülung Einstellbereich: 12, 24 oder 72 h, deaktivierbar über Einstellung am Piezo-Taster, andere Hygienespülintervalle über Service APP einstellbar

Hygienespülung Werkseinstellung: 12 h nach letzter Wasserflussauslösung, 30 s Wasserlaufzeit

Zugänge: Rp 1/2

Abgang: G 3/4 B mit Adapterstück auf G 1 B

Schutzart: IP68 (elektronische Komponenten)

Abmessungen (BxHxT): 330x330x5 mm

Die elektrische Verdrahtung darf nur von einer Elektrofachkraft gemäß DIN VDE 105-100 durchgeführt werden.