

Sinkamat-K duo

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Schnellkupplung zur werkzeuglosen Montage/Demontage der Pumpe
- Optional Abdichtung WU-Beton möglich
- Mehrere Anschlussmöglichkeiten vorhanden
- Wahlweise Abdeckung für wählbare Oberfläche und Geruchsverschluss

- 2 Pumpenaggregate
- Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
- Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff
- Abdichtung Pumpengehäuse zum Motor durch Gleitringdichtung
- Pneumatische Niveauschaltung mit 10 m Steuerleitung
- Inkl. Schalt-Warngerät
 - Schutzart IP 54
 - Mit 1,5 m Anschlusskabel und Schukostecker
 - Mit potenzialfreier Sammelstörmeldung und Betriebsmeldung
- Druckleitungsanschluss gemäß DIN EN ISO 15493
 - PVC-U; 50-40-R 1 1/4"
- Inklusive Steuerung
- Ohne Druckleitungsset

Anwendungsbereiche

- Zur Unterflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauebene wie z.B. Keller-, Hobbyräume und Waschküchen
- Für häusliches fäkalienfreies Schmutzwasser aus Duschen, Waschtischen, etc.
- Geprüft gemäß DIN EN 12050-2
- Gehäuse aus Polyethylen
- Mit 3 Zulaufstutzen DN 100
- Ein Stutzen für Kabeldurchführung DN 70
- Entlüftungsstutzen DN 50
- Druckleitungszusammenführung mit integrierten Rückstauklappen
 - Anschluss DN 40
 - Spitzende Ø 50 mm
- Aufsatzstück
 - Mit teleskopischer Höhenverstellbarkeit: 30 – 70 mm
 - Rahmenmaß: 360 x 300 mm



Technische Daten zum Artikel 1205.00.02

Typ	Beschrei- bung	Motorleistung		Stromauf- nahme	Spannung	Drehzahl	Korngröße	Gesamt- volumen	Nutzvo- lumen	Gewicht
		P1	P2							
		[kW]	[kW]	[A]	[V]	[U/min]	[mm]	[l]	[l]	[kg]
50/1-K duo	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Aufsatz- stück <input type="checkbox"/> Rah- men- maß: 360 x 300 mm <input type="checkbox"/> Für wähl- bare Ober- fläche <input type="checkbox"/> Mit Ge- ruchs- ver- schluss <input type="checkbox"/> Mit Schlitz- rost <input type="checkbox"/> Rah- men- maß: 150 x 150 mm <input type="checkbox"/> Bela- stungs- klasse: K 3 	0,3	0,13	1,8	230	2800	10	70	15	29

Abmessungen



Sinkamat-K duo
1205.00.01

Aufsetzstück 360 x 300 mm,
mit Abdeckung für wählbare
Oberfläche, mit Schlitzrost
150 x 150 mm, Belastungs-
klasse K3


PVC-U Druckleitung mit
integrierter Rückschlag-
klappe

WU-Beton
Dichtring
(optional)

Ersatzpumpe
mit 10 m Kabel

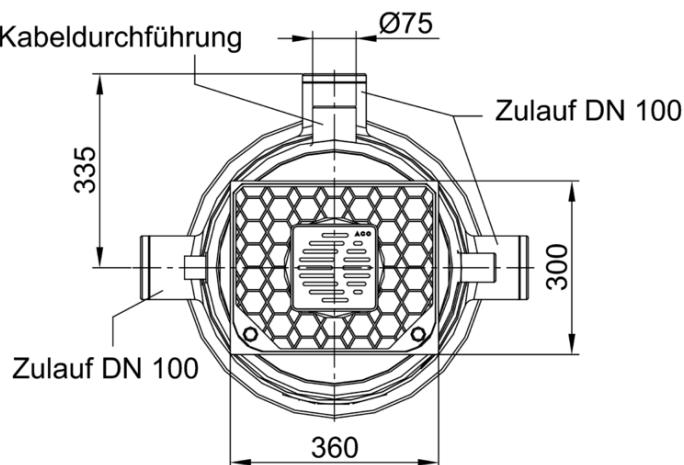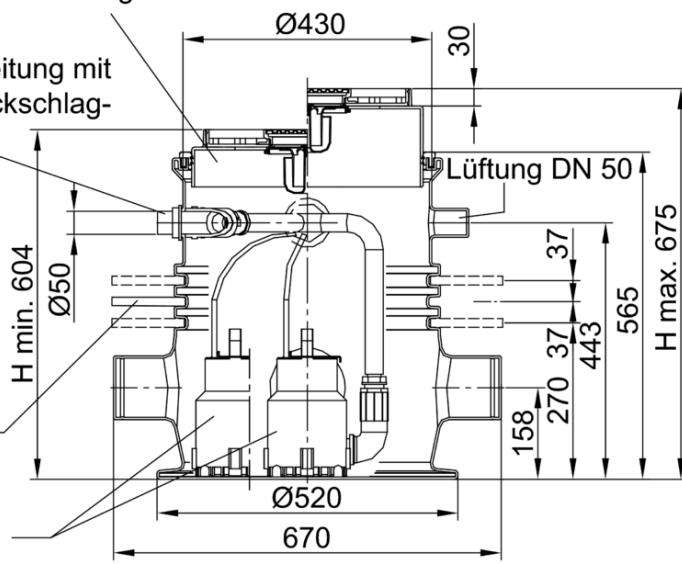

Leistungsparameter

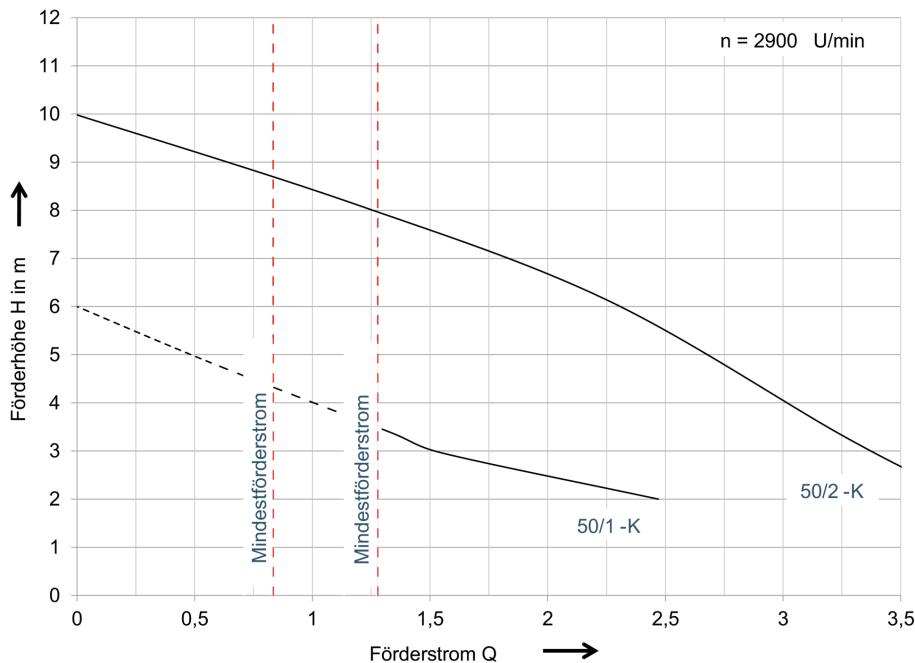

Typ	Förderhöhe	Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H					Fördermedien-Temperatur		
		2 m		3 m		4 m		Normal	
		[m]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[l/s]		
50/1-K duo	2 – 4,3	2,47	1,52	1,0	0,48	0,48	0,48	40	70

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.
Verlängerungsstück <input checked="" type="checkbox"/> Mit Lippendiftung <input checked="" type="checkbox"/> Stufenweise Erhöhung um je 116 mm <input type="checkbox"/> Beim Quatrix-K max. 1x Verlängerungsstück montieren <input type="checkbox"/> Beim Sinkamat-K max. 2x Verlängerungsstücke montieren <input type="checkbox"/> Bei Muli-UF (zzgl. Flex-Schlauch 0150.57.82) max. 1x Verlängerungsstück montieren	<input checked="" type="checkbox"/> Rückstauverschlüsse zum Einbau in die Bodenplatte <input checked="" type="checkbox"/> Sinkamat-K (Unterflur) <input checked="" type="checkbox"/> Muli-UF (Unterflur) <input checked="" type="checkbox"/> Quatrix-K	3,4	1	620381
Druckleitungsset Ø50 mm <input checked="" type="checkbox"/> 5 m Druckleitungsschlauch AD 50 (ID 43) mit PVC Übergangsmuffe 1¼" <input checked="" type="checkbox"/> Max. Arbeitsdruck: 6 bar	<input checked="" type="checkbox"/> Sinkamat-K (Unterflur) <input type="checkbox"/> Mono <input type="checkbox"/> Duo <input checked="" type="checkbox"/> Muli-UF (Unterflur)	4,0	1	620493

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=1205.00.02>