


CONCASH 2.0 Duschpaneel Edelstahl, Reinigungsstopp ohne, integrierte Ablage, ohne TD, Hygienespülung, Piezo-Taster, Netzbetrieb, Thermostat, DN15, Bezahlte Wasserabgabe

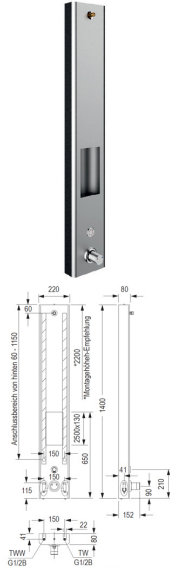

CONCASH 2.0 Duschpaneel Edelstahl, bezahlte Wasserabgabe

Elektronische Duscheinrichtung für elektronisch gesteuerte bezahlte Wasserabgabe. Ausgeführt als Duschelement in Nennweite DN15. Mit thermostatischer Mischeinrichtung zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

- Ausführung mit Montagerahmen zur Aufnahme der Wasserstrecke, inklusive Befestigungsmaterial
- Montagerahmen: Edelstahl 1.4301 • Anschluss von oben oder von hinten möglich
- Anschluss von oben oder von hinten möglich
- Multifunktionswerkzeug für Wartungsarbeiten
- adaptive Multifunktions-Wasserstrecke CONGENIAL mit Magnetventil 6 V/DC ROBUST, bistabil
- Upgrade- und Umrüstk Funktionalitäten
- Armaturenkörper: entzinkungsbeständiges Pressmessing, als hochwertige Thermostatbatterie, Thermostatgriff: Messing verchromt
- sichtbare Komponenten aus massivem, hochglanzverchromtem Messing, mit Sicherheitsanschlag
- Wahlmöglichkeit des Temperatureinstellbereichs
- integrierte Rückflussverhinderer im Bypass und Rückflussverhinderer und Siebkartuschen für Wasserzuläufe
- alle Funktionsteile ohne Ausbau des Armaturenkörpers bei Wartungsarbeiten von vorne demontierbar
- elektronische Bedienung der Duschfunktion über Piezo-Taster nach Freigabe über Münzautomaten

Ausführung:

Haubenausführung:

Mit fugenlos integrierter Seifenablage.

Hygienespülung (Netz):

Hygienespülung (elektronisch): Die Hygienespülung wird bei CONCASH 2.0 Duschen durch die Programmierung über Münz- oder Kartenautomat vorgenommen.

Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN15,
bezahlte Wasserabg.: Bezahlte Wasserabgabe,
Bedienung: Piezo-Taster,

Mischung: Thermostat,
Stromversorgung: Netzbetrieb,
Hygienespülung: Hygienespülung,
Reinigungsstopp: Reinigungsstopp ohne,
Thermische Desinfektion: ohne TD,
Seifenablage: integrierte Ablage,
Ausführung: Ausführung Brausekopf,

Technische Daten:

Technische Daten

Anschlussspannung (Netz): 24 V/DC

Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar

Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C

Durchflussmenge DN15: 0,15 l/s (Durchflussmengenregler)

Wasserlaufzeit Einstellbereich (max.): 1000 min

Hygienespülung Einstellbereich über Münzautomat: 0 - 240 s

Elektronische Schutzart: IP68

Abmessungen Edelstahl (BxHxT): 220x1400x80 mm