


# Sinkamat-Z

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Mit hochwertiger Edelstahlabdeckung
- Mit separatem Sinkstoffsammelraum zur Erhöhung der Lebensdauer
- Keine Entlüftungsleitung notwendig


- Anwendungsbereich
  - Zur Unterflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauenebene wie z.B. Keller-, Hobbyräume und Waschküchen
  - Für häusliches fäkalienfreies Schmutzwasser aus Duschen, Waschtischen, etc.
- Gehäuse aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Edelstahldeckel mit Lochbild
- Seitliche Zulauföffnung wahlweise DN 50, DN 70 oder DN 100
- Anschlussstutzen DN 50 (Kunststoff) für Kabelrohr
- Druckleitungsanschluss
  - R 1¼" für Gewinderohr
  - DN 50 für SML-Rohr
- Grauwassertauchpumpe mit robustem Wechselstrommotor
- Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
- Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff
- Abdichtung Pumpengehäuse zum Motor durch Gleitringdichtung
- Mit 10 m Schukostecker
- Mit Kugelschwimmerschalter
- Mit integrierter Rückschlagklappe R 1¼"
- Geprüft gemäß DIN EN 12050-2 (fäkalienfreies Abwasser)




## Technische Daten zum Artikel 0175.07.98

| Typ    | Beschreibung        | Motorleistung |      | Stromaufnahme | Spannung | Drehzahl | Korngröße | Gesamtvolumen | Nutzvolumen<br>Zulaufhöhe Z1 | Gewicht |
|--------|---------------------|---------------|------|---------------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------------|---------|
|        |                     | P1            | P2   |               |          |          |           |               |                              |         |
|        |                     | [kW]          | [kW] | [A]           | [V]      | [U/min]  | [mm]      | [l]           | [l]                          | [kg]    |
| 50/1-Z | ■ Mit Anschlussrand | 0,3           | 0,13 | 1,8           | 230      | 2800     | 10        | 45            | 8                            | 25      |

Abmessungen

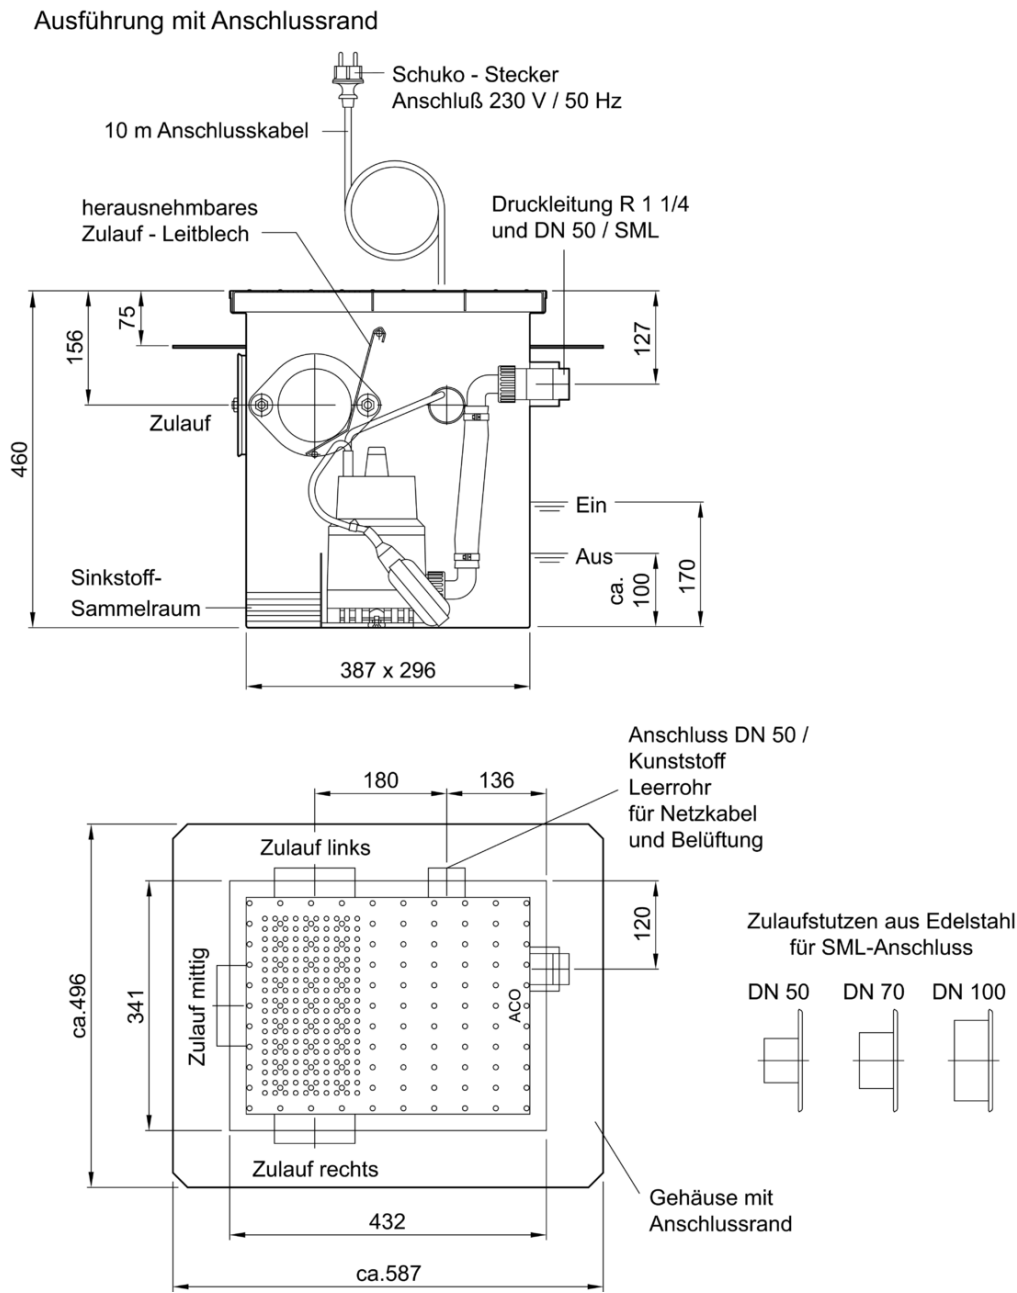

## Leistungsparameter

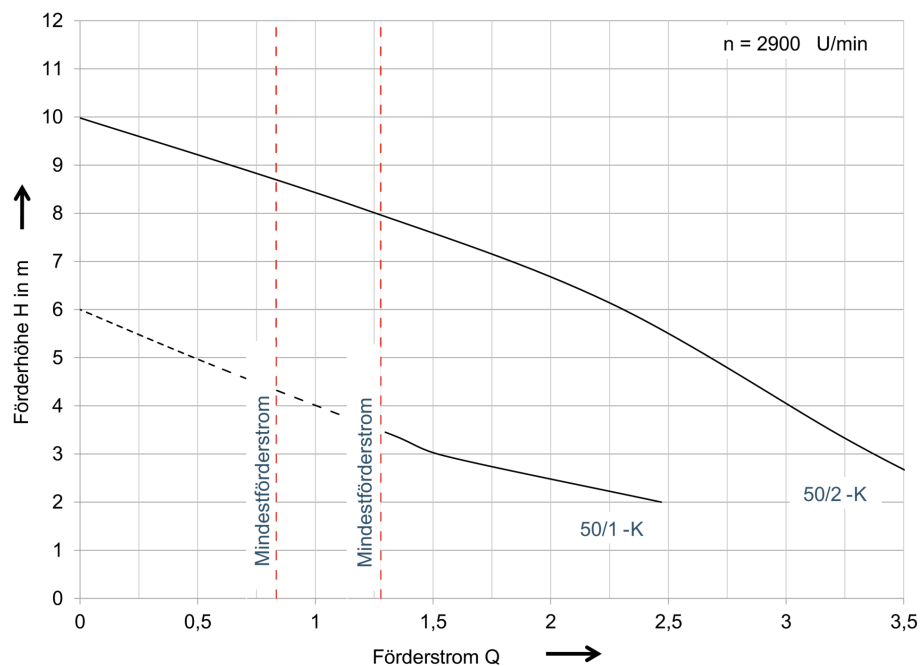

| Typ    | Förderhöhe<br>[m] | Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H |              |              |              |              | Fördermedien-Temperatur |                 |
|--------|-------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------------|
|        |                   | 2 m<br>[l/s]                         | 3 m<br>[l/s] | 4 m<br>[l/s] | 5 m<br>[l/s] | 6 m<br>[l/s] | Normal<br>[°C]          | Maximal<br>[°C] |
| 50/1-Z | 2 – 4,5           | 1,6                                  | 1,27         | 1,0          | 0,62         | 0,37         | 45                      | 80              |

## Zubehör

| Beschreibung                                                          | Passend für                                                     | Gewicht<br>[kg] | VPE<br>[Stk] | Artikel-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|
| <b>Zulaufstutzen</b><br>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301<br>■ DN 50  | ■ Sinkamat-S/Z<br>■ Sinkamat HW (außer HW XL)                   | 0,4             |              | 0159.03.37  |
| <b>Zulaufstutzen</b><br>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301<br>■ DN 100 | ■ Sinkamat-S/Z<br>■ Fäkablock II<br>■ Sinkamat HW (außer HW XL) | 0,4             |              | 0159.03.35  |



### Signalanlage

- Selbstaufladend
- Mit potentialfreiem Kontakt
- Optisch und akustisch
- **Ohne** Kontaktgeber
- Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches
- Abmessungen: 175 x 125 x 75 mm B x H x T
- Schutzart: IP65
- Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz
- Steckerfertig mit Kabel: 2 m

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                          | Passend für | Gewicht<br>[kg] | VPE<br>[Stk] | Artikel-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|
| Fäkalien-Rückstauautomaten <b>Quatrix-K</b> Ty-<br>p 3F; Alle Muli Abwasserhebeanlagen; Vor-<br>behälteranlage-duo; Muli-Max; Powerlift-P;<br>Sinkamat –K/-KD; Sinkamat-Z; Sinkamat-K<br>(Unterflur);<br><input type="checkbox"/> Duo<br>; LipuLift-P |             | 1,4             | 1            | 0150.26.73  |

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0175.07.98>