


Dachablauf SuperDrain 64 FPO-PP, DN 70

Artikelnummer: 671202
GTIN: 4001636671202
Rabattgruppe: 10

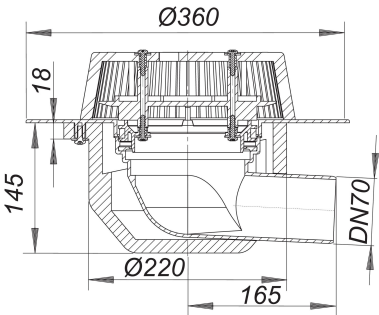

Beschreibung:

Dachablauf SuperDrain 64 FPO-PP, DN 70
nach DIN EN 1253
für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen bzw. PE-Dampfsperrbahnen

- Ausführung:
- SuperDrain-Einsatz
 - Ablaufgehäuse wärmegeklämt
 - Ablaufstutzen DN 70 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
 - Laubfangkorb, verschraubt

Material:
Polypropylen, UV-stabilisiert

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Auslass- richtung	Min. Ab- laufleis- tung nach Norm	Anstau- höhe nach Norm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 5 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 15 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 25 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 35 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 45 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 55 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 65 mm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 75
DN 70	seitlich	12,00 l/s	55,00 mm	0,45 l/s	1,85 l/s	3,90 l/s	9,15 l/s	15,80 l/s	18,40 l/s	18,40 l/s	18,40 l/

Ersatzteile: