


CONFLOW Dusche UP Edelstahl, Reinigungsstopp ohne, eckige Abdeckplatte, ohne TD, Hygienespülung, Piezo-Taster, Batterie, Edelstahl, ohne Mischung, DN20

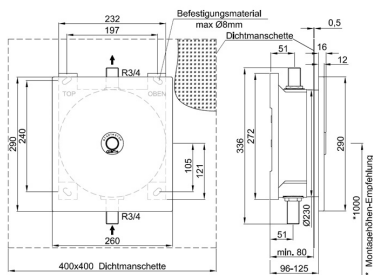

## CONFLOW Dusche UP Edelstahl, DN20

Fertigmontageset für elektronische Duscheinrichtung, ausgeführt als Unterputz-Dusche in DN20. Ohne Mischeinrichtung zum Anschluss an Kalt- oder vorgemischtem Wasser. Einsatz bereich im Neubau und Sanierung in öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen.

- Unterputz-Dusche Fertigmontageset mit eckiger Abdeckplatte
- Verdeckte Befestigung, Halterahmen für Abdeckplatte, Drainageablauf für Kondenswasser
- Abdeckplatte: Edelstahl 1.4301, alle sichtbaren Oberflächen: Edelstahl gebürstet
- Halterahmen für Abdeckplatte: ABS mit EPDM-Lippendichtung
- Multifunktionswerkzeug für Wartungsarbeiten
- Wasserstrecke in Schiebetüllentechnik, für spannungsfreien Einbau der zwei gleichzeitig angesteuerten Magnetventile 6 V/DC ROBUST, bistabil
- elektronische Bedienung der Duschfunktion über Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion; Piezo-Taster: Farbring blau, Rosette hochglanzverchromt
- Wasserlaufzeit der Duschfunktion einstellbar
- Nutzungsabhängige Intervall-Hygienespülung gegen Stagnation
- Steuerung über die Service APP möglich
- Einbindung in das CNX Wassermanagement-System möglich

## Ausführung:

Hygienespülung (Batterie):

Die Hygienespülung kann bei elektronischen Duschen durch die Programmierung über den Piezo-Taster pro Dusche vorgenommen werden.

## Eigenschaften:

Anschluss-Nennweite: DN20,  
 Material: Edelstahl,  
 Bedienung: Piezo-Taster,  
 Mischung: ohne Mischung,  
 Stromversorgung: Batterie,  
 Hygienespülung: Hygienespülung,  
 Reinigungsstopp: Reinigungsstopp ohne,  
 Thermische Desinfektion: ohne TD,  
 Abdeckplatte: eckige Abdeckplatte,

## **Technische Daten:**

Technische Daten

Anschlussspannung (Batterie): 6 V/DC

Betriebsdruck: 1,5 - 5,0 bar

Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C

Durchflussmenge DN20: 0,63 l/s

Wasserlaufzeit Einstellbereich: 3 - 180 s

Wasserlaufzeit Werkseinstellung: 30 s

Hygienespülung Einstellbereich: 12, 24 oder 72 h, deaktivierbar über Einstellung am Piezo-Taster, andere Hygienespülintervalle über Service APP einstellbar

Hygienespülung Werkseinstellung: 12 h nach letzter

Wasserflussauslösung, 30 s Wasserlaufzeit

Elektronische Schutzart: IP68

Abmessungen eckig (BxHxT): 260x290x12 mm