


Flachdachabläufe Spin – Freispiegelentwässerung

Produktinformationen zur Produktgruppe

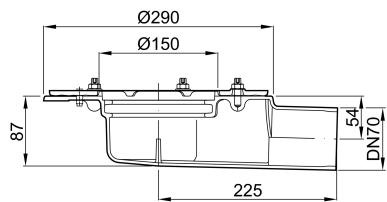

- Ablaufkörper DN 70
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- Aus Gusseisen, mit Anstrich
- Baustoffklasse A1
- Mit Pressdichtungsflansch
- Mit Sickeröffnungen
- Passende Komponenten

- Oberteile
- Aufsätze und Roste
- Aufsatzstücke

Technische Daten zum Artikel 5169.40.00

Nennweite	Stutzenneigung	Max. Abflusswert [l/s]	Aussparung (LxB) [mm]	Gewicht [kg]
DN 70	1,5°	6,0	230 x 530	7,7

Zubehör

	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	■ AbZ: beantragt ■ Achtung: Abflusswert wird durch Einsatz reduziert!	0,2	5169.20.15
	■ Netzanschluss: 220 – 240 V AC ■ Schutzart: IP 67 ■ Anschlussleitung □ H05RN-F2x1,0 □ Länge: 1 m ■ Bauhöhe: 95 mm		
	Flachdachheizung Nennleistung: 25 W	0,3	7000.85.10



ACO eServices im Internet: <https://www.aco-haustechnik.de/produkte/>

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Artikel-Nr.: 5169.40.00
 Stand: 23.03.2020
 Seite 1 von 2

Infobox

	Beschreibung	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Flachdachheizung inkl. ThermostatNennleistung: 25 W	0,3	7000.85.20
	Hitzeschild <ul style="list-style-type: none">■ Mit Einschlagdübel■ M8 x 16	2,1	5169.20.17

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=5169.40.00>



ACO eServices im Internet: <https://www.aco-haustechnik.de/produkte/>

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Artikel-Nr.: 5169.40.00
Stand: 23.03.2020
Seite 2 von 2

Infobox