


Fettschichtdicken-Messgerät Multi Control

Produktinformationen

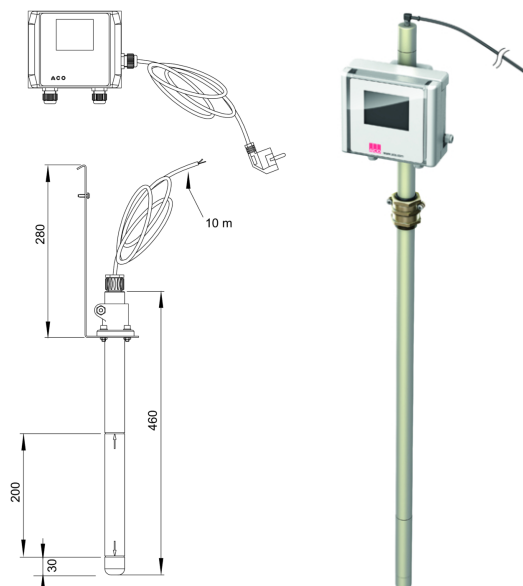

Passend für

- Fettabscheider LipuMax-P, LipuLift-P zum Erdeinbau

Beschreibung

- Zur Ermittlung des Entsorgungsintervalls von Fettabscheidern
- Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette
- Mit Farb-Touchpanel
- Integrierte SD-Karte zur Aufzeichnung des Messverlaufs
- Mit beheiztem Sondenstab (Temperatur einstellbar)
- Drei potentialfreie Kontakte zur Ausgabe von Voralarm, Vollalarm und Störungen
- Messstab mit Einstellskala
- Betriebsspannung: **100-240 V** bei AC
- Schutzklasse: IP 54
- Leistung: ca. 43 W
- Kabellänge: 20 m